

HDMI入出力対応カメラ用5インチ液晶モニター

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容をご記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート


〒101-0021
 東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
 (月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
 TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520

仕様

サイズ	幅145×奥行45×高さ100 (mm)、262g
液晶サイズ	TFT 5インチパネル
解像度	800x480
輝度	350cd/m ²
コントラスト	500:1
視野角	左右:70°/70° 上下:50°/70°
入力周波数	H:30~60kHz V:60~75Hz
対応入出力解像度	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p (最高1920x1440)
ビデオカラー	PAL-4.43: NTSC-3.58
バックライト	LED
入力端子	HDMI、VIDEO、AUDIO
出力端子	HDMI
電流	DC6V-24V
消費電力	≦7w
スタンバイ電流	≦50mA
使用可能温度帯	-20~55℃
保管可能温度	-30~65℃
付属品	液晶モニタ、フード、HDMIケーブル(片方がminiHDMI)、ホットシューアタッチメント、交換ネジ、製品マニュアル、電源ケーブル (※バッテリーは付属いたしません。)

各部名称

■背面左部 ※破線内は使用可能ですがサポート外となります。

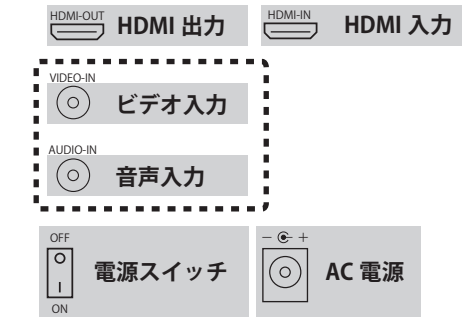


■背面右部



※対応バッテリー型番 (バッテリーは付属いたしません。)
 SONY 製
 F970、F960、F950、T930、F770、T750、F730、F570、F550、F530、QM91D、QM91、QM90D、QM90、QM71D、QM71、QM70D、QM70、QM51D、QM51、FM71、FM70

フードを取り付ける・フタを開閉する


下図のように、①フードを本体に挿し込み、②矢印の方向へスライドさせロックします。



上図のように、フードのフタを開閉させます。

三脚穴、ホットシューアタッチメント


本体の上面と底面に三脚穴が開いており、付属のホットシューアダプタ、カメラ用の三脚(別売)に装着することが可能です。装着後に固定ネジで締め付けて下さい。

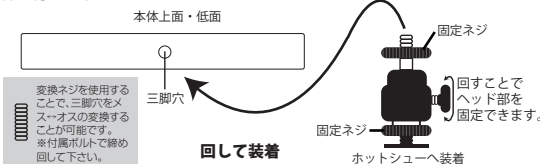

使用する


AC電源を接続する

AC電源ケーブルを、本体背面のAC電源端子に接続し、使用します。

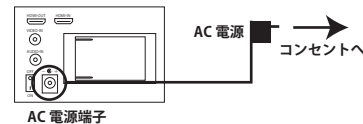


HDMI入力

ビデオカメラ、デジタルカメラ等と本体背面の「HDMI-IN」端子を接続します。本体の「電源スイッチ」を入れて電源をオンにします。カメラ側の電源をONにし、「カメラモードボタン」を押すと、液晶モニターに映像が出力されます。(※再生機器により表示まで約3~5秒の時間がかかります。)

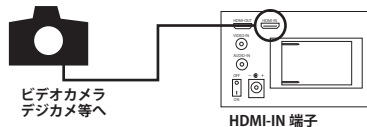


HDMI出力

上記の「HDMI-IN」端子にカメラ等を接続した状態で、別の液晶モニターのHDMI端子と本体背面の「HDMI-OUT」端子を接続することで、自動的に本製品液晶モニターと液晶モニターの両方に映像が出力されます。



本体詳細・設定

本体ボタンについて



カメラモード
 入力切替 (HDMI / Video / On)
 コントラスト調整 (普通・強)
 カラー調整 (Auto / RGB / 色温度)
 メニュー
 音量大
 音量小
 モニラルスピーカー
 イヤホン端子

設定画面

電源ON状態に「MENUボタン」を押すことで、各種設定を行うことが可能です。
 ※設定の際には、右記のボタンを使用します。



Color (色調整) Brightness ...明るさ Contrast ...コントラスト Hue ...色合い Saturation ...彩度 Color Temp ...色温度	Function (機能) Reset ...設定の初期化 Display Ratio ...比率 Screen Makers ...ガイド枠の調整 Centre Makers ...センターガイドの表示・非表示
OSD (色調整) Language ...言語 H Position ...設定画面 横位置 V Position ...設定画面 縦位置 OSD Timeout ...設定画面 オートオフ Transparent ...設定画面 透明度調整	Sound (音量調整) Volume ...音量調整