


USB FM RADIO

USB接続FMラジオ



使いやすい専用日本語ソフトが付属!

**オーディオケーブルが不要で本体を接続するだけ
1回・複数日・毎週など様々な予約が可能!**


商品紹介

■本製品は、FMラジオの番組をリアルタイム録音したり、予約録音することができるUSB接続型のインテリジェントラジオです。ラジオをリアルタイムで聴けない方も、お気に入りの番組を予約録音しておいて、お好みの時間に楽しんでいただくことができます。


インストール

■ハードウェアの接続

キャップを外し、USB FM RADIOのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。「USBオーディオデバイス」として認識します。



■付属CD内の、「Setup(.exe)」ファイルアイコンをダブルクリックして、セットアップの言語(日本語)を選択し、インストーラーを起動し、画面の指示に従って、コンピュータへのアプリケーションソフトのインストールを行って下さい。(Vistaの場合はユーザーアカウント制御を許可して進めてください)



ソフト起動

■デスクトップの、「USB FM Radio」ファイルアイコンをダブルクリックもしくはスタートメニューのすべてのプログラムのUSB FM RADIO フォルダの中の「USB FM RADIO」を選択して、ソフトを起動して下さい。機器選択画面がでますので、無線受信機(本製品)を選択して接続ボタンを押して下さい。



パソコンに差し込めば、予約録音が可能なラジオに早変わり!

- 日本のチューナー（76～90Hz）の他に、ヨーロッパ、北米対応（87.5～108Hz）海外でもお使いいただけます！
- 一回、複数日、毎週など様々な予約録音可能！最大10個まで作成可能です！
- 高性能ビルトインアンテナ！
- プラグアンドプレイ、USBポートに接続するだけ、シンプルな付属ソフトで簡単操作！

型番:FMRADIO2



※FMのみでAMには対応しておりません。

- 電源 USB2.0バスパワーにより給電
- 動作環境 USB2.0ポートを標準搭載したデスクトップ、ノートパソコン
- 対応OS Windows XP、Vista
※ソフトインストール時にCDドライブが必要となります。
- ファイル形式 WAV(ビットレート 705kbps、オーディオ形式 PCM)
- FMチューナー 日本:76.0～90.0Hz
海外:87.5～108.0Hz
- 付属品 本体、ソフトCD-ROM、説明書
- ご注意 ※ご使用の場所、環境により、電波が入りにくい場合がございます。
- 本体重量 14g
- サイズ 77 × 24.4 × 9.5 mm

わずか14g



記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。<http://thanko.jp/download/>

予約録音設定

SCH

■SCH(スケジュール録音)ボタンを押すとスケジュールエディタウインドウが開きます。

●スケジュール欄
追加ボタンでスケジュール
欄に予約録音が追加
されます

●スケジュール
1回スケジュール
複数日スケジュール
毎週スケジュール
を選択できます

※ 重複した時間の
予約録音はできません

●ファイル名
保存ファイル名を
指定して下さい

●シャットダウン
自動的にPCをシャットダウン
する場合はチェックをつけて
下さい。

※予約録音時間にPCの電源をONにしておいてください。

●追加
追加ボタンで設定を
スケジュール欄に追加して
下さい


●開始時間
録音開始時間を設定
して下さい

●継続時間
録音時間を設定
して下さい

●開始
録音日時を設定
して下さい

●チャンネル番号
局をプリセットしてチャンネル
番号で指定して下さい

●保存
予約設定が終わりましたら、
必ずスケジュール設定を
保存して下さい

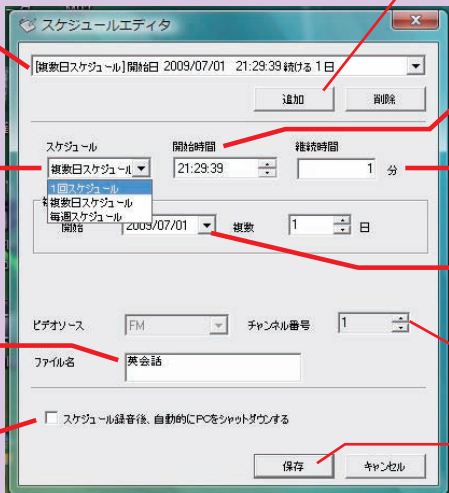


※ドキュメントフォルダ内の
USB FM RADIOに保存されます。

保存場所



■録音ボタンを押すとSave Sound Fileウインドウが開きます。
保存場所とファイル名を設定後、録音が開始されます。
もう一度押すと保存し録音を終了します。

※録音ファイル形式 WAV(ビットレート 705kbps、オーディオ形式 PCM)

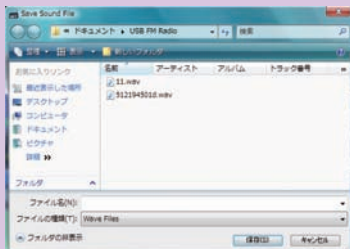

ウインドウ説明

■ソフトウェアウインドウが開きます。
お使い方は右下図をご覧ください。

●アンテナ受信
感度表示

●周波数表示部

●電波感度表示部
電波の強さを表示します

●ダイレクト選局バー
周波数をマウスで直接指
定できます

●チューニングボタン
周波数を0.05MHzづつ
調整できます

●シークボタン
オートシークでき
ます(一定以上
の電波の強さを
自動検知)

●録音ボタン
リスニング中の放送を
録音できます

●SCHボタン
(スケジュール録音)

●音量調整バー
スライドバーで音量を調整できます

●ミュートボタン
音量をON/OFFにできます

●最小化ボタン
画面右下のタスクバーにアイコン化します。
アイコンをダブルクリックでウインドウに戻ります

●閉じるボタン
ソフトウェアを終了します

●エリア選択
日本 76.0~90.0Hz
海外 87.5~108.0Hz
を選択できます

●プリセット
お好みの周波数(局)を
セットできます

●プリセットボタン
お好みの周波数(局)を
視聴してセットボタンで
登録できます



※ ミュート状態では、PCからのリアルタイム再生は無音となりますが、録音中の場合、録音ファイルは音量設定通りに録音され、無音にはなりません。