

赤外線水中魚つきカメラ2 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 1年

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	103×17×72mm
重量	363g
電源	2000mAh/バッテリー(ACアダプターより充電)
付属品	モニター本体、カメラ(約16m)、ホルダー、miniB-ACアダプター(100mm)、USB-miniBケーブル(180mm)、カメラリール固定ネジ、リール用つまみ、ガイド、浮き、簡易日本語説明書
液晶サイズ	3.5インチLCD
水平角度	≧130°
張力	10～40kg
可動深度	10～50m
可動温度	-10～40℃
記録ファイル	動画640×480 59fps AVI形式(1分で約38MB) 1ファイル4GBで分割 静止画:1280×960 JPG形式 microSD(512M～32GB)
充電時間	約7～8時間
稼働時間	約2～4時間
電力	3.7V 1.7W
対応OS	Windows、Mac
パッケージサイズ	300×63×110mm
パッケージ重量	545g

はじめに

モニターで使用されている言語は、初期段階では中国語となっております。使用に差し支わりはございませんが、気になる場合は、英語モードに設定を変更してご使用ください。

● 付属品一覧




① モニター② カメラ③ ホルダー④ USB-miniB ケーブル(同期用)⑤ miniB-AC アダプター(充電用)⑥ カメラリール固定ネジ⑦ リール用つまみ⑧ 溪流釣り用竿ガイド⑨ 浮き

● カメラ各部名称



● モニター各部名称

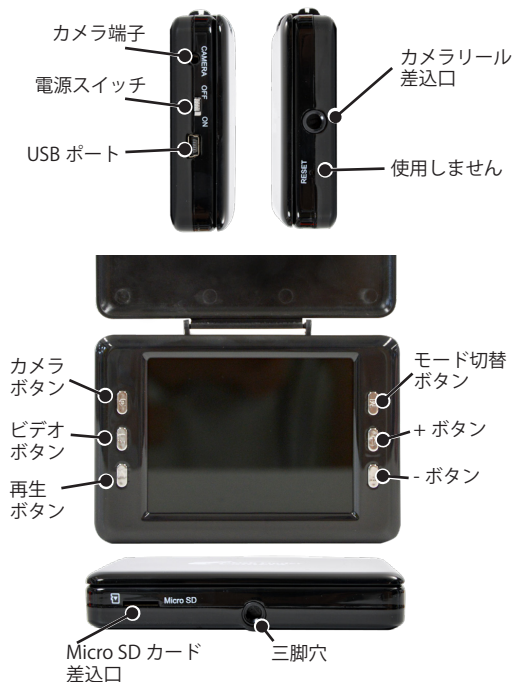

● 充電方法

モニターの左側にあるUSBポートに、miniB-ACケーブルを差し込み、充電します。約8時間で満充電になります。



● 録画準備

本体正面にあるmicroSDカード差込口にカードを差し込んでください。



● 本体を竿にセットする

①ホルダーのネジを緩め、竿本体に取り付けます。



②モニターの正面にある三脚穴をアダプターのネジに差し込み留めます。横にあるネジはモニターの角度調整に使用します。角度調整ネジを緩めた状態で、本体を動かすとカチカチと音がして角度を変更できます。



③カメラケーブルをリールから全て外します。




④リールにつまみを取り付けます。短い方の頭をクリアな筒にはめ込み、リールのネジ穴に取り付けます。



裏面に続く

● 本体を竿にセットする 続き

⑤カメラケーブル先を竿のトップガイドから順番に通してい
き、再度リールに巻き付けていきます。

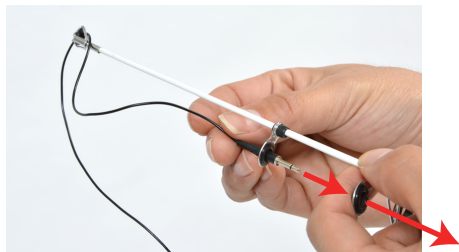

⑥本体左側にあるカメラ端子にケーブルを繋ぎます。



⑦モニター本体右側にあるカメラリール差込口に、クリアな
ネジを使用してリールを取り付けます。



ガイドがない溪流釣り用の竿の場合は、付属のガイドを竿に
つけて、カメラをセットしてください。必要に応じてカメラリ
ールに浮きを取り付けてご使用ください。




● モニター使用方法 続き

再生する

▶ 再生ボタンを押すと、再生モードとなり、撮影したデー
タを見ることができます。動画の場合再生ボタンを押
すと、再生がスタートします。

+ - データを選択するのに使用します。

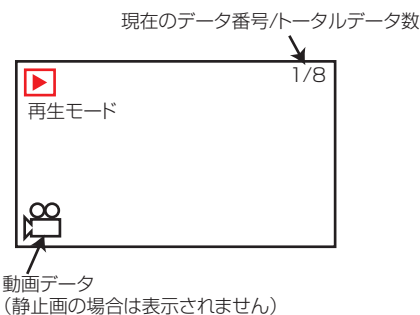


動画データ
(静止画の場合は表示されません)

● データの取り込み

モニター本体左側にあるUSBポートにUSB-miniBケーブ
ルを差し、パソコンとつなぎ電源をONにします。



フォルダが表示されますので、【DCIM】フォルダー→
【100MEDIA】を開いてパソコンにコピーしてください。

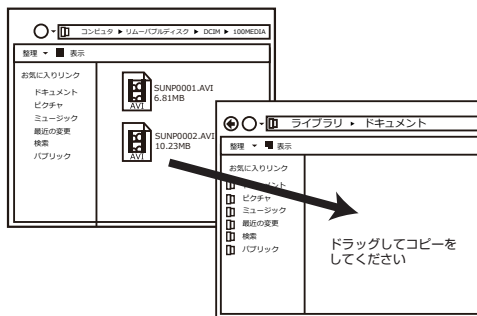

● モニター使用方法

モニター本体左側にある電源スイッチを【ON】にすると液
晶画面が立ち上がります。



設定画面

(M) ボタンを押すと、各種設定を行う事が可能です。


+ - で選択 (M) で決定します。

- LANGUAGE...使用言語の切り替えができます。
0...英語 1...中国語
- BRIGHT...明るさの調整ができます。
0(暗い)→12(明るい) 12段階調整
- CONTRAST...コントラストの調整ができます。
0(弱い)→12(強い) 12段階調整
- COLOR...彩度の調整ができます。
0(弱い)→12(強い) 12段階調整
- RESET...設定を初期化します。

静止画の撮影

(カメラボタン) カメラボタンを押すと撮影ができます。

+ - 拡大(最大4倍)と縮小ができます。

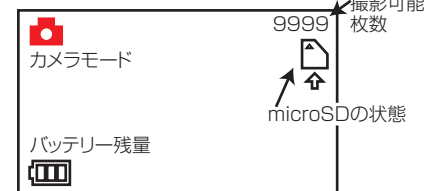

動画の撮影

(ビデオボタン) ビデオボタンを1回押すと撮影、もう一度押すと停止
します。

+ - 拡大(最大4倍)と縮小ができます。



● データの削除

モニター本体からmicroSDカードに保存されているデー
タを削除することはできません。パソコンに接続して、中の
データを削除してください。

● パソコンから外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表
示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されま
す)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリック
してください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字
をクリックするか、「General Image Device」の取り出しの
文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示
されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してくだ
さい。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンか
ら取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がります
ので、ご注意ください。



ご注意

モニター本体は防水ではありません。モニターを
濡らさないようにご注意ください。

WEB
公開用

他社での使用禁止