

10枚のmicroSDカードをSSD化するキット

取り扱いマニュアル

Version 1.0. h



他社での使用禁止
microSDx10

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	縦97×横65×高さ6(mm)
重量	25g
付属品	本体、簡易日本語説明書
対応OS	XP, Vista, 7, 8, MacOSX (ブート対応)
対応スロット	Serial ATA 1.0a
対応カード	microSDカード(~64GB、SDXC、SDHC対応)
UHS-I, II	対応
パッケージサイズ	縦150×横90×高さ13 (mm)、120g


⚠️ microSDスロットは1、1~2、1~4、1~8、1~10のいずれかの組み合わせでご利用下さい

⚠️ microSDはメーカー、容量を揃えてのご利用を推奨致します。

⚠️ microSDにエラーが発生するとスロット近くのLEDが点灯しますので、該当するmicroSDをフォーマットまたは交換してご利用下さい。



各部の機能及び名称

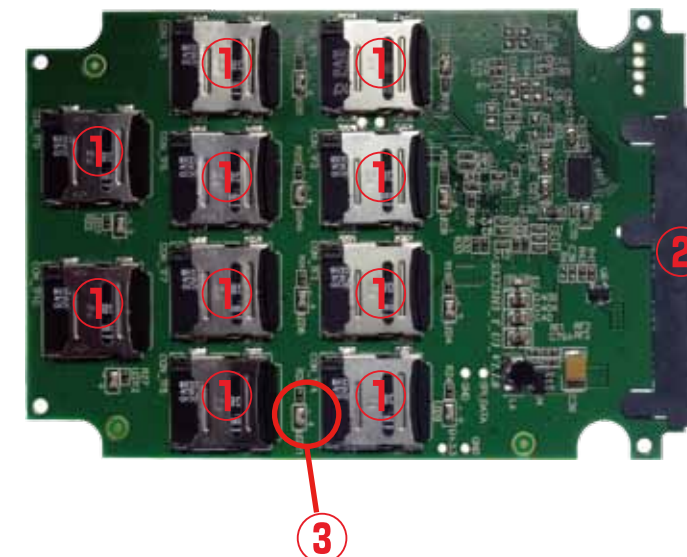

① microSDスロット(CON_TF1~10)

② SATAコネクタ


③ エラーLED(10箇所)

microSDのセット方法

● microSDフォーマット

ご利用になるmicroSD全てを「FAT32」でフォーマットして下さい。

● microSDスロットの開閉

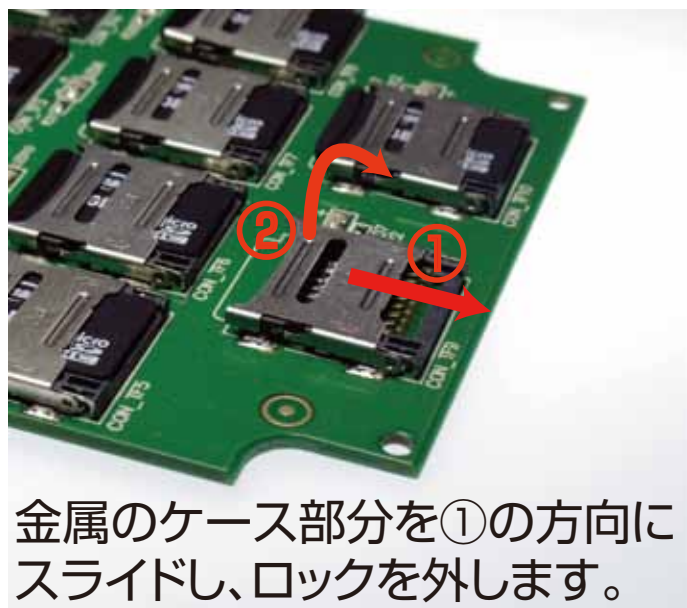

金属のケース部分を①の方向にスライドし、ロックを外します。

ロックが外れると②の方向に蓋が開きます。



蓋が開いたら、写真のようにmicroSDをセットして、開けた時の逆の手順で金属蓋を閉めロックします。

フォーマット

1. 下の写真のように、USBハードディスクケース(別途ご用意下さい)にセットして下さい。パソコンに接続して下さい。

※microSDをセットしてから行って下さい。



2. Windowsパソコンで、「コンピューターの管理」の「ディスクの管理」で、「ディスク」として認識されますので、フォーマットを行って下さい。



使用例

■ フォーマット時にブータブルを選択し、パソコンのSATAスロットに接続すれば通常のドライブとしてOSの起動が行えます。



■ USBハードディスクケース(別途ご用意下さい)にセットして下さい。パソコンに接続し、外部ディスクとしてご利用頂けます。

