


簡易取り扱い マニュアル

Version 1.0. a



保証期間： 1年
納品書・レシート等が、
保証書の代わりとなります。

各部名称

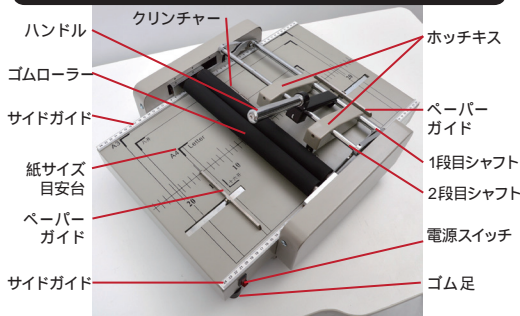

仕様

| | |
|---------------|---|
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 500×395×233 (mm) |
| 重量 | 16.7kg |
| 電源 | 家庭用電源 100V |
| 付属品 | 本体、ハンドル、電源ケーブル、ホッチキス 3号針(テスト用)、六角レンチ大 / 小、小物ケース |
| 用紙サイズ | 最大 A3 ~ 最小 A5 |
| 重ね折り枚数 | 推奨最大 16枚 (コピー用紙) |
| パッケージサイズ | 560×450×210 (mm) |
| パッケージ重量 | 18kg |

⚠️ 注意

- ・ご使用前に本体全体、クリンチャー部、ゴムローラーなど、紙が触れる部分を拭いて汚れがないかご確認ください。
- ・電源は付けっぱなしにしないでください。作業中以外は、こまめに電源をお切りください。
- ・ホッチキス針の入れ替え時、綴じる時、針を指や手に刺さないよう十分にお気をつけください。
- ・ハンドルを動かす際、指、手などを挟まないように十分にお気をつけ下さい。
- ・一度に折れる紙の厚さは、一般的なコピー用紙 A3, A4 サイズ 16枚を推奨します。(紙自体の厚さにより異なりますので、目安としてお考えください)
- ・極度な紙の厚さのまま無理に中綴じの行程を行うなど、無茶な作業は機器に負担がかかり故障の原因となります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)


東京都千代田区外神田5-6-12 コワビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520
〒101-0021
(月 - 金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

セッティング



開封後、本体全体、クリンチャー部、ゴムローラーなど拭いてください。紙が触れる場所は、特に汚れが付かないか確認してください。

また、ゴム足は摩擦のため置いた所に黒く後が付きます。水拭きなどで取れますが、養生をしく事を推奨します。

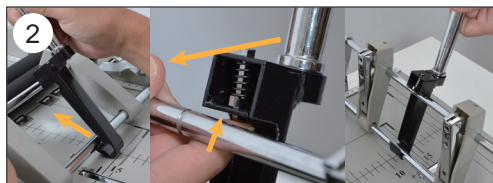

ハンドルを手前1段目のシャフトにひっかけます。2段目のシャフトに、ハンドル根元にある留め具を引っ込ませながら引っ掛けます。ハンドルがしっかり取り付けられるか確認します。



電源ケーブルを本体にさし、反対側を家庭用電源コンセントへさします。

