

取扱説明書

Version 1.0. a

USB3.0(2.0)-HDMI 変換アダプタ

型番：USB3HDCV



保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 接続方法

- ① モニター・テレビなどの HDMI ポートに、HDMI ケーブル（別売り）を接続します。
- ② 本体の HDMI ポートに、HDMI ケーブル（別売り）を接続します。
- ③ 本体の USB ケーブルを、パソコンの USB ポートに接続します。



● 仕様

サイズ	幅204.7×奥行35.2×高さ12.5(mm) (コネクタ含むケーブル長125mm)
重量	44g
対応OS	Windows 10/8/7
電源	USBより給電
USB規格	USB2.0/3.0
インターフェース	USBタイプA オス-HDMIタイプA メス
対応解像度	1920×1080,1800×1200,1880×1050, 1880×1050,1440×1050,1400×1050, 1380×768,1280×1024,1280×980, 1280×800,1280×720,1280×788, 1152×884,1024×788,800×600
内容品	本体、日本語取扱説明書

⚠ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 設定方法

コントロールパネル内の、「画面の解像度の調整」をご確認下さい。



元々のモニター出力が、①と表示されていると思います。その他に、②や③などがございましたら、最後の数字をクリックしてください。

解像度を、ご利用のテレビに対応した解像度（テレビのマニュアルをご確認ください）に設定を行ってください。例：FullHD のテレビでは、1920×1024 に設定をします。OK を押して表示されるかご確認ください。

表示されない場合は、コントロールパネル内の、画面の解像度の調整をクリックし、「詳細設定」をクリックしてください。

「モードの一覧」をクリックし、ヘルツを変更した場合、正常に動作するかご確認ください。

● ドライバをインストールする




本体をパソコンの USB ポートに差し込みます。読み込まれるとデバイスが開かれます。中にある上図の exe ファイルを開いてください。自動で開かない場合、エクスプローラーからデバイス「FL2000DX」を開いてください。



手順に従い、ドライバをインストールしてください。インストール完了後、再起動してください。

● ご注意

本製品に接続したモニター（テレビ）側には、デスクトップの画面だけ表示され、壁紙だけが表示されます。

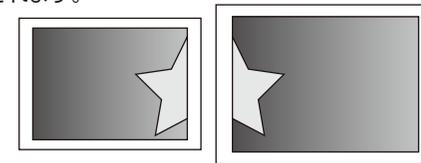

2つのモニターが1つのモニターとして認識されます



上記の様な画面になっているとお考えください

スタートボタンなど、タスクバーはどちらかの画面だけに表示されます。

2つの画面で同じ画面を表示したい場合は、「コントロールパネル」内の「画面の解像度の調整」をクリックして、「複数のディスプレイ」の項目を変更してください。