

スマホも予備バッテリーも同時に充電ケーブル

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)
〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅34×奥行16×高さ110(mm)
重量	36g
付属品	本体(USBケーブル-約100cm)、簡易日本語取扱説明書(本紙)
インターフェース	USB (microUSB/USB)
バッテリー端子幅	9mmまで
バッテリー対応厚み	約7mmまで
Universal給電出力	4.2V、450mA(約95%まで充電可能)
Line給電出力	5.3V、1,200mA(100%まで充電可能)
データ通信機能	無し
バッテリー保護機能	有り
パッケージサイズ	幅82×奥行22×高さ170mm、50g

●各部



●予備バッテリーセット方法

■予備バッテリーセット

1. 下の写真のように、本体に予備バッテリーを接続して下さい。バッテリーの+端子/-端子を端子位置に合わせてスライドさせ、挟み込んでください。(+/−は自動認識ですので、逆でも問題ありません。)




2. 正しくセットすると、バッテリーの残電流を使用し、ランプが赤色に点等します。

●Universal充電(予備バッテリー)

■予備バッテリー

1. 下の写真のように、予備バッテリーをセットし、もう一方をパソコンやUAB ACアダプタ(別途ご用意下さい)の、USB端子に接続して下さい。青色LEDが点滅し、自動的に充電が開始されます。

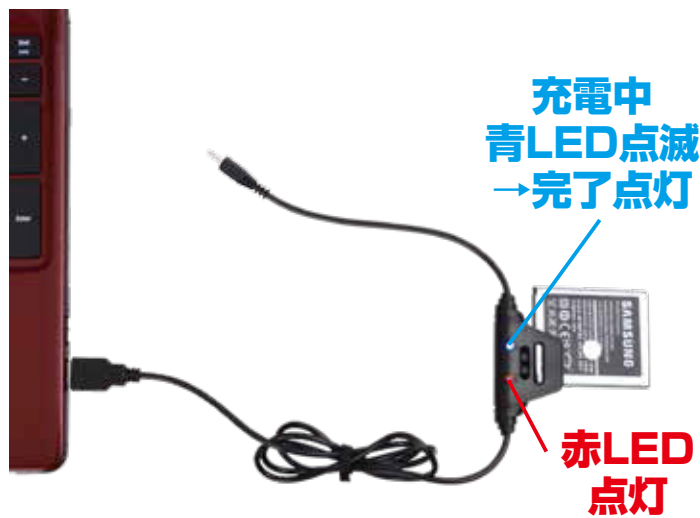

2. 予備バッテリーは、満充電になると青色点灯に変わり、自動的に給電は停止します。最大で約95%になり、充電完了です。接続を解除して下さい。
※目安として、1,500mAhで約2時間かかります。

●Line充電(スマホ本体内蔵バッテリー)

■内蔵バッテリー

1. 下の写真のように、スマートフォンのmicroUSB端子にケーブルを接続し、もう一方をパソコンやUAB ACアダプタ(別途ご用意下さい)のUSB端子に接続して下さい。自動的に給電が開始されます。



2. 充電中は、赤と青色点灯し、スマートフォンのバッテリーが満充電になると、スマートフォンの画面のバッテリー表示が100%になります。接続を解除して下さい。

●同時充電(予備&本体内蔵バッテリー)

■同時充電

1. 下の写真のように、同時充電も可能です。



※Universal給電では、バッテリー保護機能のため、約95%まで充電可能です。100%にはなりません。
※データ通信はできません。