

カメラ用デュアルフラッシュホルダー 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. a



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5812-1519 FAX: 03-5812-1520

● 特長

この度はサンコー「カメラ用デュアルフラッシュホルダー」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの商品は、2本のアームにストロボライトやモニターなど取り付けられるカメラ用ブラケットです。

- 2本のアームによりマクロ撮影のフラッシュセッティングの自由度を上げる
- 安定かつ柔軟のボールジョイントにより任意の角度に曲げることが可能
- 撮影用三脚、手持ち式に対応
- コンパクトかつ軽量

● 仕様

サイズ	長さ140mm 幅586mm(最長) 高さ50mm
アーム部分(1本)	270mm(クイックシューの中心からの長さ)
クイックシュー部分	長さ140mm 幅42mm 高さ10mm
重量	410g
耐荷重	300kg(アーム1本につき)
アーム直径	30mm
付属品	簡易取扱説明書(日本語)、取扱説明書(英語、中国語)
パッケージサイズ	長さ240mm 幅232mm 高さ60mm、553g

● クイックシューにカメラを付ける



- ① ブラケットのカメラネジを設置したい箇所に配置。
- ② カメラ本体ネジ受けとカメラネジを合わせます。
- ③ カメラネジについたリングを回して固定します。
- ④ 完成。




カメラネジを外すときは、赤丸の位置から回して、外してください。

● ホットシューにストロボライトを付ける



- ① アームに付属しているホットシューアダプタが固定されているか確認。
- ② ストロボライトをホットシューに差し込む。
- ③ 完成

● ホットシューをはずし、モニターを付ける

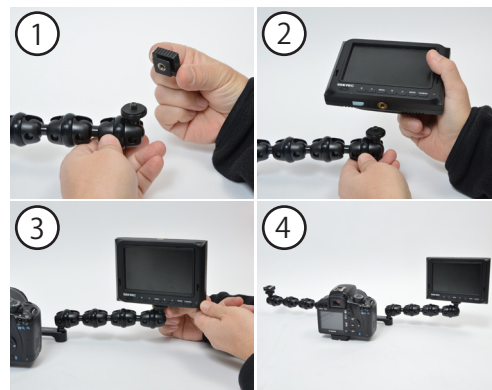


- ① ホットシューアダプタを外します。
- ② モニターとネジを合わせます。
- ③ モニターを任意の位置に調整し、最後にネジ締め付けホイールで固定します。
- ④ 完成。

● 三脚につける



- ① 三脚のカメラネジと本製品のネジ受けを合わせます。
- ② カメラネジをしっかりと締めます。
- ③ 完成。

● ボールジョイントの固さ調整

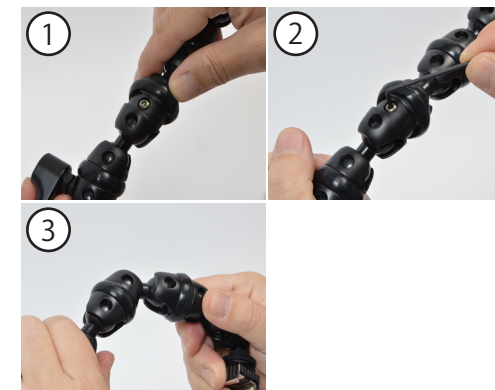

- ① ゴムの外輪をすらしめます。
- ② 2.5mmの六角レンチ(別途ご用意ください)で好みの固さに調整します。
- ③ ゴムの外輪を戻して完成。

※アーム1本につき、耐荷重300g

片方だけに付ける場合、倒れる可能性がありますので、バランスを調整してください。