

簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. a



保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 特長

- 外では、風力で発電し充電機に蓄電。
- 内では、DC パワーで充電機に蓄電。
- 各種デバイス充電、ライト点灯、単 3 電池、3つの使用方法。
- 5つのコネクターケーブル
- 5つの LED ライトで2つの点灯パターン。
- 自転車に付けられるバイクホルダー付き。

● 仕様

サイズ(パッケージ) 幅200×奥行き73×高さ134(mm) 重量277g
 サイズ(本体) 幅80.5×奥行き69.5×高さ103(mm)
 重量124g(電池含まず)

付属品 本体、バイクホルダー、microUSBケーブル、miniUSBケーブル、Dockコネクターケーブル、Lightningケーブル、USB-DCケーブル
 日本語簡易取扱説明書(本紙)

充電機 単3ニッケル水素電池2本(付属しません)

インターフェイス 本体microUSBポート、DCポート

発電開始風速 15k/h(4.16m/s)


発電量 自転車に乗る速度30km/h時、約200~250mA。
 50km/h時、500~700mA。

- ※防水機能はありません。
 ※分解しないでください。
 ※アルカリまたはリチウム電池を入れないでください。
 ※火気や強火から離してご使用ください。
 ※風速が安定しない場合、発電能力は80%~90%になります。
 ※風力発電のみで、充電乾電池80%~90%まで充電します。
 ※2000mAh以上のニッケル水素充電電池を推奨します。

● 付属品 / 各部・操作部説明



● ポータブル風力発電機の使い方

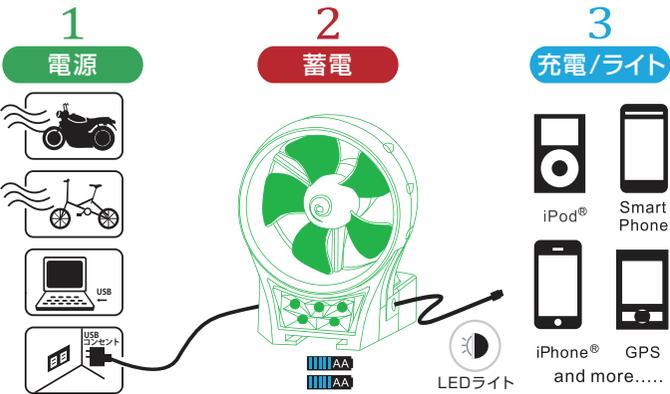

● 動作ランプ

緑と赤の動作ランプで状態を確認します。


	点滅	点灯
緑	AC/DC電源から蓄電中	フル蓄電/風力発電中
赤	電力不足、蓄電してください	

● 電源、蓄電、充電/ライト


電源 風力やAC/DC電源 蓄電 単三形充電電池x2



充電/ライト 5V電源で各デバイスに充電 / LEDライト点灯

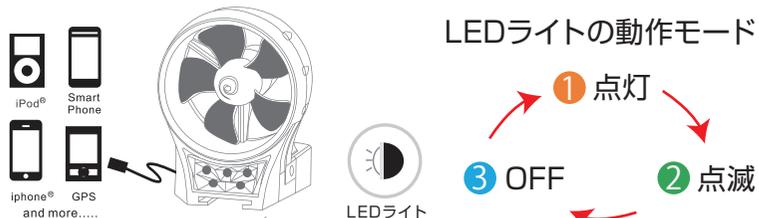

● バイクホルダーの付け方

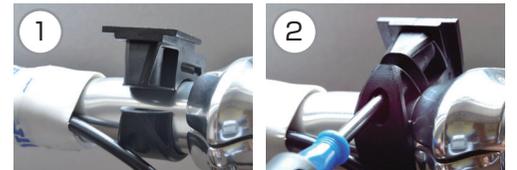

① バイクホルダーのネジをプラスドライバー(別途ご用意ください)で外し、ハンドルバーやフレームに付けます。(太さによりゴムバンドで調整します)

② 外したネジを付けて完成。



バイクホルダーから本体を簡単に付けたり、外したりすることができます。トリガーを押しながら取付、取り外しをしてください。

※トリガーを押さないで本体が割れる恐れがありますので、お気を付け下さい。また指など切らないようにお気を付け下さい。