


取扱説明書

型番: ALMCARSNA

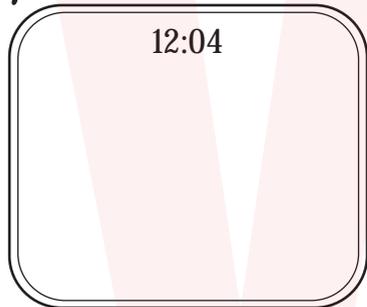

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合 送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

⚠️ ご注意

- ※本製品は洗濯できません。汚れた場合は【お手入れ方法】の項目を参照に汚れを落としてください。
- ※お手入れの際は、劣化や色落ちの原因となりますのでシンナーや漂白剤は使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのおお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


●仕様

サイズ	幅410x奥行375x高さ25(mm)
重量	約350g
素材	表面:ペロア生地(ポリエステル100%)、中:低反発スポンジ、裏面:ポリ塩化ビニール
インターフェイス	microUSB
対応音楽ファイル	容量:7MB未満、ファイル形式:mp3
電源	単4電池×3
最低反応荷重	約15kg
最大耐荷重	約200kg
内容品	本体、音源通信用microUSBケーブル(約925mm)、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

●内容品/各部名称

※本製品は電池駆動です。電池は付属しておりませんのであらかじめ単四電池を3本ご用意ください。

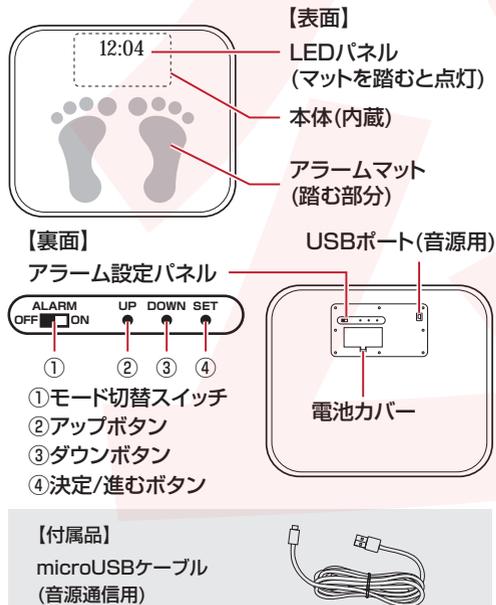


●使用方法

1: 本体に電池を入れる

電池カバーの爪を指で押し開け、単四電池を3本入れてください。

※電池の向きにご注意ください。
※電池は付属しておりませんのであらかじめご用意ください。



【LEDパネルの点灯方法】


普段は消灯状態となります。マットの部分(右図の足跡部分)を強く押すと10秒間点灯します。

※点線部分は本体となりますので踏まないでください。



2: 現在時刻を設定する

電池を入れるとLEDパネルに「00:00」と表示されます。LEDパネルが点灯している状態で現在時刻の設定を行います。




※パネルは10秒ほど点灯した後に消灯しますので、【LEDパネルの点灯方法】を参照に点灯させてください。

※マットが折れていると正常に設定ができませんのでマットを伸ばした状態で設定してください。

【現在時刻の設定方法】

本体裏の[SET]ボタンを一度押すと、時刻の「時間」部分が点滅します。アップ・ダウンボタンで現在時刻に合わせてください。[SET]ボタンをもう一度押すと「時間」が確定し次は「分」部分が点滅するので同様に設定してください。

※点滅状態で無操作が30秒間続くと初めに戻りますのでご注意ください。(設定中の時間は記録されます)



3: アラームを設定する

「分」が点滅している状態で[SET]ボタンを押すとLEDパネルに1~7のいずれかの数字が表示されます。

数字で月~日曜日までの曜日を差しており、各曜日ごとにアラームを設定する必要があります。1日あたり最大2回までアラームを設定できます。

※アラームはまとめて設定することはできません。各曜日ごとに設定してください。

- 1 ... 月曜
- 2 ... 火曜
- 3 ... 水曜
- 4 ... 木曜
- 5 ... 金曜
- 6 ... 土曜
- 7 ... 日曜

例えば、月曜から金曜日までアラームをかけたい場合は1~5のアラームを設定する必要があります。

→ 続く

● 使用方法(つづき)

3: アラームを設定する(つづき)

①LEDパネルに1~7のいずれかの数字が出ている状態にしたら、アップ・ダウンボタンで任意の数字(曜日)にしてください。

②任意の数字(曜日)が表示されている状態で、再度[SET]ボタンを押すと1回目のアラームのON/OFFが表示されます。(初期はOFF)アラームをONにする場合はアップ・ダウンボタンのいずれかを押すと[1-ON]と表示されます。

③次に、1回目をONにした場合のアラーム時刻設定をします。[1-ON]が表示されている状態で再度[SET]ボタンを押すと「時間」が点滅します。

例:1回のみONにした場合

1回目 1-ON
2回目 2-OFF

例:2回目もONにした場合

1回目 1-ON
2回目 2-ON

④アラーム時刻は[現在時刻の設定]項目を参照と同じ要領で設定してください。設定したら再度[SET]ボタンを押してください。すると1回目のアラーム時刻が確定され、続いて2回目にアラームON/OFF([2-OFF])が表示されます。

【2回目のアラームを設定する場合】

1回目のアラーム設定と同じ要領で引き続き設定してください。再度[SET]ボタンを押すと現在時刻の表記に戻り確定されます。

【2回目のアラームを設定しない場合】

そのまま消灯するまで放置してください。(30秒経つと2回目の時刻設定が点滅しますが、そのまま放置すると現在時刻に戻り消灯します)

⚠️ ご注意

アラームの設定が終わったら、必ず**現在の曜日に数字を合わせてから終了**してください。
曜日の自動認識機能はございませんので、現段階の曜日とズレてしまいます。

【他の曜日のアラーム設定】

各曜日(1~7の数字)ごとにアラーム時刻を変えたり、ON/OFFを切り替えることが可能です。

【例1】月曜から金曜までは朝7時にアラームをセットし、土日は朝10時にアラームをセット
→1~5を07:00に、6~7を10:00にセット

【例2】水曜日だけOFF、その他の曜日は朝8時にセット
→3をOFFに、3以外を08:00にセット

LEDパネルに1~7のいずれかの数字が出ている状態にしたら、アップ・ダウンボタンで任意の数字(曜日)にして設定ください。


※前回設定した内容が記憶されますので、前の曜日と同じ時刻に設定する場合は1・2回目のON/OFFの切り替えのみで設定できます。

※設定し終えたら**実際のアラーム時刻に鳴るかテスト**することをおすすめします。

※モード切替スイッチのモードを必ずご確認ください。

4: 音量調整をする

1~16までの16段階の音量調整が可能です。マットを押し、現在時刻が表示されている状態でアップ・ダウンボタンのいずれかを押すと[U XX(数字)]と現在の音量が表示されますのでそのままアップ・ダウンボタンで設定してください。




※**確実に起きたい場合は16をおすすめ**します。

設定し、そのまま放置すると消灯して音量が確定します。

※**設定し終えたらアラームを鳴らして音量確認することをおすすめ**します。

5: アラームを止める

アラームが鳴ったら、マットの上に両足でしっかり立ち続けて止めてください。



10秒ほど踏むと止まります。本体部分

※片足で軽く踏んだだけでは止まりません!

両足でしっかり立って止めてください。

※本体部分を踏むと故障の原因となりますのでマット部分を踏んでください。

● モード切替スイッチについて

モード切替スイッチで、**【平日モード】と【7日モード】**の切り替えができます。

アラーム設定パネル



モード切替スイッチ

マットを押し、LEDパネルが表示されている状態でスイッチを切り替えるとモードが表示されますのでご自身の用途に合わせて切り替えてください。

【OFF...1-5(平日モード)】

1~5(平日)の曜日のみアラームが稼働します。6~7(土日)がセットされていても鳴りません。

【ON...1-7(フルモード)】

1~7の全ての曜日で設定されているアラームが稼働します。

● 好きな音源を入れる

本製品はパソコンに接続して好きな音源を入れることができます。

【入れられる音源の条件】

- ・ファイルはmp3音源のみ
- ・最大7MBまで
- ・曲数は1曲のみ
- ・ファイル名は半角英数字のみ


⚠️ ご注意

パソコンはWindowsを推奨しております。Macはサポート対象外となりますのでご了承ください。

1: パソコンに接続する

本体に付属のUSBケーブルを差込み、マットを押し**LEDパネルが表示されている状態**でパソコンに接続してください。

※LEDパネルが表示された状態で接続しないとパソコンが認識しないのでご注意ください。

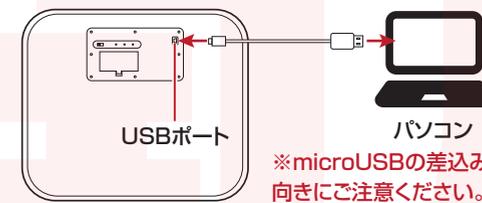

パソコンに接続し、LEDパネルに[PC]と表示されたら接続完了です。



2: 音源を入れる

①パソコンに表示された「USB2.0 Device」というデバイスを開くと、[ROBIN.mp3]という初期の音源ファイルが入っています。音源は**1曲のみ入れることが可能**です。お好みの音源を入れる場合はこの音源を削除(復元不可)またはパソコンに移動させてください。

②あらかじめ用意したお好みの音源(mp3のみ)をフォルダに入れます。ファイル名が日本語の場合は必ず**英語に書き換えてください**。

⚠️ ご注意

ファイルの書き込み中にいきなりパソコンから取り外すとファイルの破損に繋がりますのでご注意ください。

※ファイルの読み込みに数分かかる場合がございます。
※ファイルは最大7MBまでとなります。7MBを超えた場合、パソコン画面にポップアップでお知らせされますので、音源を圧縮するなどの工夫をして再度入れてください。

→続く

● 好きな音源を入れる(つづき)

③USBケーブルをパソコンから抜く際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。

メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB2.0 Device」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後、パソコンからUSBケーブルを引き抜き、本体からケーブルを抜いてください。

④アラームを設定し、入れた音源が正常に流れるかご確認ください。

● お手入れ方法

本製品は洗濯できませんので、汚れた場合は水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取ってください。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように綺麗にふき取ってください。

**※本製品は防水ではありません。
絶対に濡らさないでください。**