## 150ルーメンコンパクトLEDプロジェクター

## 取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ● 仕様

サイズ	幅170×奥行き136×高さ76 (mm)
重量	740g
インターフェース	SD、VGA、HDMI、AV、3.5mmジャック、
	USB, microUSB
付属品	本体(レンズカバー付き)、リモコン、AVケーブル、
	ACアダプター(約140cm)、日本語取扱説明書
ランプ	LED
投射画面サイズ / 距離	30~100インチ / 1.07~3.31m
ネイティブ解像度	480x320ドット
最大入力解像度	1,920×1,080ドット
電力	30W/12V-2.5A、5V-2A
LED寿命	約20,000時間
輝度	150Lumens
コントラスト比	500:1
アスペクト比	4:3 / 16:9
スピーカー	×2(ステレオ 2W)
垂直台形歪み補正	有り ± 15°
三脚用のネジ穴	有り
パッケージサイズ	幅274×奥行き176×高さ106mm、1200g

## ● 付属品



### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/support/download.html

で質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

#### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

T101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520 (月~金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

### ● 使用前の準備

#### ■PCと接続する場合

#### ※接続ケーブルは別途ご用意下さい。

1. PCの出力にHDMIがある場合は、HDMIケーブル(別売)で接続します。



2. PCの出力がVGAのみの場合は、VGAケーブル(別売)で接続します。

PCとの接続は、HDMIまたはVGA接続のみとなります。 本製品はプロジェクターとなり、パソコン用のモニターと 同等商品となります。USBでの接続はできませんので、ご 注意ください。

#### ■映像機器(ビデオなど)と接続する場合

※接続ケーブルは別途ご用意下さい。


HDMI ケーブル(別売り)またはコンポジットケーブル(付属) で接続をしてください。


## ● リモコン





● 各部

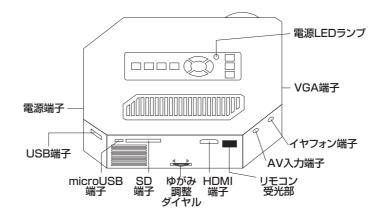

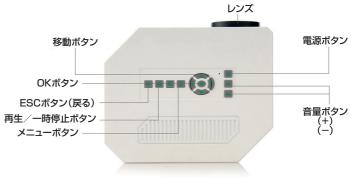



### ● 使用方法

#### ■電源オンオフ

- 1. レンズキャップを外し、付属のACアダプターを接続します。
- 2. リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。LEDが点灯し電源が入ります。電源を切る場合は、再度電源ボタンを押してください。

#### ■入力の切り替え

Multimediaの画面が表示される場合は、別の再生機能となりますので、無視して下記内容の作業を行ってください。

- 1. リモコンまたは本体の「input | ボタンを押します。
- 2.接続する機器に合わせて▲または▼ボタンを押します。

PC-RGB: PCをVGAケーブルで接続した場合に選択 HDMI: PCや映像機器をHDMIで接続した場合に選択 AV: コンポジットケーブルで接続した場合に選択

3.リモコンまたは本体の「OK」ボタンを押すと、接続した機器の映像が表示されます。

## │● 最適な画像を見るために

#### ■調整

1. レンズ周りの黒い筒を回して、ピントを調整して下さい。



2本体下部の角度調整ネジで、角度を調整できます。



3. 本体背面下部のゆがみ調整ダイヤルで、ゆがみをを調整できます。



裏面に続きます

### ● メディア再生機能


本機能を使用することはできますが、再生できないファイ ルがございますのでサポート外となります。

全画面で表示できない、再生できないファイルがある、再 生が途中で止まってしまう、ファイルが表示されないなど の場合は、商品の仕様上対応していないファイルとなり 製品側での解決方法はございません。ご質問いただいて も回答ができませんので、予めご了承ください。

### ■SDカード、USBメモリを装着します

画像ファイル、音楽ファイル、動画ファイルをコピーした、SD カード(別売)や、USBメモリ(別売)を本製品と接続します。

2,リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。LEDが点 灯し雷源が入ります。

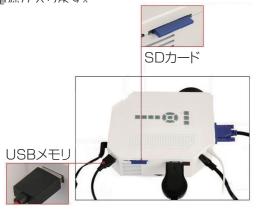

# ● こんな時は・・・

- Q. PCとHDMI で接続していますが、映像は出るが音声が鳴 りません。
- A. PCからの音声出力が内臓スピーカーから鳴るように設定 されているものと思われます。PC側の設定が必要となる 為、PCメーカーへHDMIから音声を出力する方法をご確 認ください。
- Q. ビデオ機器をHDMIで接続していますが、映像は出るが音 声が鳴りません。
- A. 本製品はすべての音声形式に対応していない為、DTSや Dolbyなどで出力された音声は出力できません。PCMな どどの機器でも再生が可能な形式に変更ができないが、 接続するビデオ機器のマニュアルをご確認ください。
- Q. 映像が表示されません
- A. 本機の電源がオンになっているかご確認ください。 接続したPCや映像機器の映像出力がHDMIになっている かご確認ください。
- Q. PCと接続しましたが、デスクトップの画面のみ表示されま す。
- A. 正常な動作となります。デュアルモニター(プロジェクター とPCのモニター2つを表示する場合)の設定方法につい ては、PCメーカーに確認を行ってください。

#### ■入力の切り替え

1. リモコンまたは本体の「input |ボタンを押します。

2.接続する機器に合わせて▲または▼ボタンを押します。

USB: USBメモリのファイルを再生する場合に選択 SD:SDカード内のファイルを再生する場合に選択

\*本製品のUSBに接続できるのは、USBメモリのみとなりま す。PCと接続をしていただいても、PC内のファイルを再生 する事はできません。

故障の原因となりますので絶対にPCと接続しないようにして ください。

再生できるファイルは、動画ファイル、画像ファイル、音楽ファ イルのみとなります。それ以外のファイルは再生はできませ

\*本製品はPCではございませんので、ワードやエクセル、パ ワーポイントなどのファイルを直接表示をする事ができま せん。PCとHDMIやVGAケーブルで接続した場合であれば 表示が可能です。

# ● 使用上のご注意

本製品はプロジェクターとなります。パソコンとUSBなどで 直接接続はできませんのでご注意ください。パソコンの映像 出力(VGAやHDMI)と接続してご利用くださいk。

本製品のみでワード、エクセル、パワーポイントなどのファイ ルを直接出力することはできません。パソコンとVGAや HDMIで接続をして、パソコンから出力を行ってください。

サポート外となりますが、USBメモリやSDカードに保存した ファイルを再生できます。対応しているファイルは、画像ファ イル、静止画ファイル、音楽ファイル、動画ファイルのみとなり ます。


本製品は小型のプロジェクターとなります。大型のプロジェク ターと異なり、ご利用の際は周りを暗くしていただく必要がご ざいます。また小型ファンとなる為、ある程度ファンのノイズ があります。

HDMIケーブル、VGAケーブルは別売りとなります。

内部のランプが高音になりますので、ご利用の際は、プロジェ クターの周りには何も置かないようにしてください。また内部 のファンが塞がるようなところには設置しないでください。

本製品には防水機能はございません。水がかかるような場 所、湿気が高い場所でご利用の場合、製品が故障致しますの で、注意してご利用をお願い致します。

## ● MultiMedia再生

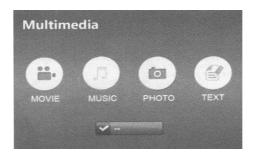

## ■再生ファイルの選択

再生するファイルを▲または▼ボタンを押して選択します。

- ・MOVIE:動画の再生
- ・MUSIC: mp3などの音楽ファイルの再生
- PHOTO: JPEGなどの静止画ファイルの再生
- ・TEXT: テキストファイルの再生(日本語には対応して いません)

OKボタンを押します。

USBメモリ内またはSDカード内のファイルが表示されます。 ▲または▼ボタンを押して選択後、OKボタンを押すと再生が 始まります。

メモリ内にあるファイルが表示されない場合は、本製品に対 応していないファイルとなります。静止画のファイルは全画面 にならず、1枚の画像を表示したままの状態にはできません。

## ● 商品が故障した場合

マニュアルに沿ったご利用を行っても、正常に動作しない場 合は、ご連絡不要にて交換対応を行います。

お手数になりますが、下記住所まで商品をご送付ください。

#### 発送の際は

- ・購入日が記載されている納品書やレシートを同封してくだ さい(破棄してしまった場合は、ご購入店へ再発行をご依頼 ください)
- ・症状を簡単に記載してど同封してください。

### 送付先

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F サンコーカスタマサポート宛 TEL 03-5812-1519

商品のお届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着 払いにてご送付いただけます。

発送に関してご不明な点がございましたら、下記ページをご 確認ください。

修理初期不良受付ページ http://www.thanko.jp/support/repair.html

## ● OSDメニュー

※通常は変更をする必要はございません。 必要に合わせて設定を変更してください。

#### ■設定

1. メニューボタンを押すと、 各種設定ができます。



Picture(写真設定): Movie, txt, picture Color temperature(色温度): Medium, warm, cold Aspect ratio(アスペクト比): auto, 16:9, 4:3 Screen: auto. zoom etc. (HDMIのみ) Noise reduction(ノイズリダクション): off, low, medium, high

Sound(音設定) mode: movie, music, sport and user Balance(左右の音量バランス調整): -50 to 50 Auto volume(オートボリューム): on/off Surround sound(サラウンド): on/off EQ(イコライザー): 120hz, 500hz, 1.5hz etc.

Time: 時刻設定

Sleep time(オートスリープまでの時間): off/10/20/30/60/90分 Auto sleep(オートスリープ): on/off

**Option**:オプション

O VI

OSD Language(言語設定): English, Chiness etc.

Restore: 設定の初期化

Software update:使用しません

LIEB 1
EEF
17. 17.0
他社での使用禁止
ISIA VIAINA