


ポータブルバッテリー内蔵クレードル for iPhone

取り扱いマニュアル

Version 1.0. m

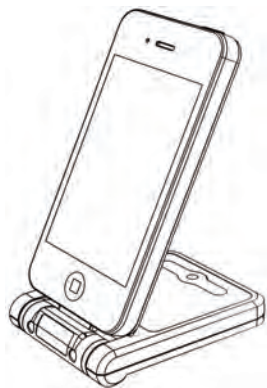


保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● バッテリークレードルへの充電

付属のUSBケーブルで、パソコンやUSB-ACチャージャー(別売り)のUSBポートと本体のminiUSB端子を接続して下さい。自動的にバッテリークレードル本体への充電が開始されます。

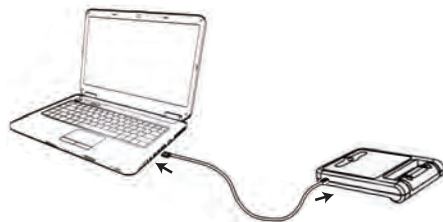

残量表示ランプについて

充電中は、充電ライト(オレンジ)の点灯と残量表示ランプ(青色:25~100%)が点滅し、完了した%をお知らせします。

サポートのご案内

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、お買い上げいただいた商品名、ご利用のOS(Vista,7)等のお問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付をお願いします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● バッテリークレードル、iPhone等の両方への充電

下記図の様に、iPhone等を接続した状態で、パソコンと接続することで同期、充電を行うことが可能です。



充電される順番について

iPhone等の充電 → バッテリークレードルの充電
充電完了後

● スペック

サイズ(使用時)	幅61×奥行き79×高さ14 (mm)
重量	69g
充電時間	約4時間(※初回のみ約12時間)
バッテリー	2000mAh リチウムバッテリー
入力 (本体への充電)	アップル純正AC使用時:5V、1A PCのUSBポート:5V、500mA
出力 (iPhoneへの充電)	5V DC 500mA
対応機器	iPhone(4S、4、3GS、3G) iPod touch、nano、Classic
付属品	本体、充電ケーブル


● 操作部説明



1:ホルダー 2:Dock コネクタ 3:miniUSB 端子
4:LED ランプ 5:操作ボタン

● クレードルバッテリー→iPhoneへの充電


下記の様に組み立てて、iPhone等と接続することで自動的にiPhone等への充電が開始されます。

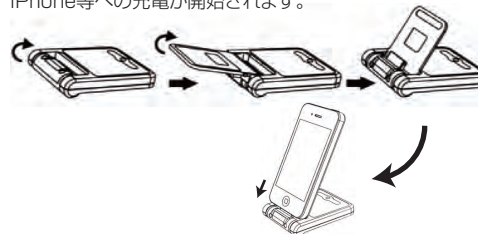

充電ランプについて

充電中は、充電ライト(オレンジ)が点滅します。

● バッテリー残量・LEDライトについて



1:残量確認ボタン
2:充電ランプ (オレンジ)
3~6:残量表示ランプ (青色)

バッテリー残量確認方法

電源OFF状態で「1:残量確認ボタン」を1回押すことで残量表示ランプ(青色:25~100%)までが点灯し、現在のバッテリー残量をお知らせします。