

取扱説明書

型番:IC-TWC21B



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合 support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様

サイズ	幅65×高さ86.5×奥行65.5(mm)
重さ	200g
付属品	本体、三脚、日本語説明書
電源	USB(5V 0.5A)
インターフェース	USB2.0 Aタイプコネクタ オス
USBケーブル長	約170cm
対応OS	windows 8、10 macOS 10.11
センサー	WDRつき2MP
レンズ	3.6mm
ズーム機能	光学・デジタルズームなし
左右回転角度	350°
上下回転角度	120°
画角	120°
追従範囲	3m
有効撮影距離	5m
画素数	200万画素
解像度	1920×1080 30fps
コーデック	MJPEG/H.264
マイク	内蔵
オーディオ	ビットレート:32kbps エンコード:PCM
パッケージサイズ	幅122×高さ72×奥行122
パッケージ込重量	380g

●セット内容



●各部名称




●設置

◆パソコンのモニターに設置する

①カメラの台座部を開きます。



②内側のクッション部の保護シート3か所を剥がします。

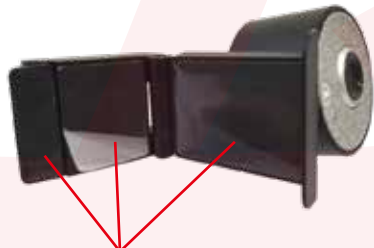

保護シートを剥がす

③前の凸をモニターに引っかけて、台座の後ろをモニター幅に合わせて固定します。



ここをモニターに引っかける
モニター



※タッチセンサーのついたモニターの場合、カメラを取り付けることにより反応する可能性があります。
※モニター以外にも取り付け可能ですが、強度のない場所や壊れやすい場所への取り付けはご注意ください。

先端を曲げて背面に添わせる
モニター

◆三脚を利用する

①台座部の裏に三脚穴があります。付属の三脚、もしくはお手持ちの三脚ネジに取り付けて固定します。




②脚を開いて三脚をお好みの場所に設置してください。



●カメラの角度調整

カメラの角度は下図のように調整することができます。お好みの角度に変更してください。

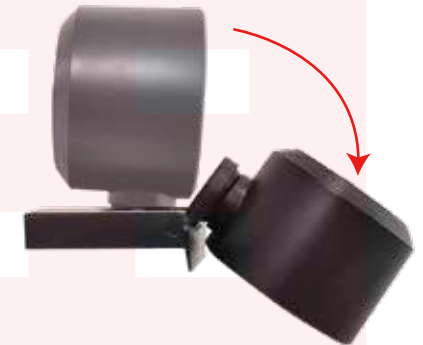

350°向きを変えることができます。※350°以上回転させることはできません。無理矢理ぐるぐる回さないでください。壊れる可能性があります。

裏面に続く

● パソコンに接続する

- ①パソコンの電源を入れ、パソコンを起動させます。
- ②本体のUSB端子をパソコンのUSBポートに接続します。
- ③カメラの電源が入り、自動的に「デバイスのセットアップ」が行われます。
※Windows/Mac共にドライバーの準備などは不要です。自動でカメラが認識されます。



- ④カメラ本体のセンサーランプ(青)電源ランプ(赤)が点灯します。



● カメラの確認方法

カメラ映像が表示されると、本体のシグナルランプ(緑)が点灯します。

◆Windows 10の場合

- ①画面左下の「Windows」マークをクリック→[W]までスクロールして「カメラ」をクリックします。
- ②カメラ画面が立ち上がります。パソコン内蔵のカメラなどが選択されていて、本カメラ映像が表示されていない場合は、画面右上のアイコンをクリックし、カメラを変更してください。



● マイク設定 -Windows-

- ①画面左下の「Windows」マークをクリック→[W]までスクロールして、「Windows システム ツール」をクリック→一覧からコントロールパネルを選択します。
- ②「ハードウェアとサウンド」をクリック→「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリック。
- ④【292A-AR0230】にチェックマークがついているか確認してください。(下図参照)ついていない場合は、【292A-AR0230】を選択してチェックマークを入れてください。
- ⑤【292A-AR0230】を選択し、右下の「プロパティ」をクリック、「レベル」タブをクリックし、マイクレベルが0になっていないか確認してください。




- ⑥OKボタンをクリックし、コントロールパネルを終了します。

◆Windows 8の場合

- ①画面左下の「Windows」マークをクリック→スタート画面を表示します。
- ②カメラのアイコンをクリックします。※カメラアイコンが表示されていない場合は、左下の矢印をクリック、アプリの一覧から「カメラ」を選択します。
- ③カメラ画面が立ち上がります。本カメラ映像が表示されていない場合は、カメラの切り替えを行って、カメラを変更してください。

◆Macの場合

- ①「Face Time」を起動します。
- ②ビデオ→「292A-AR0230」を選択します。

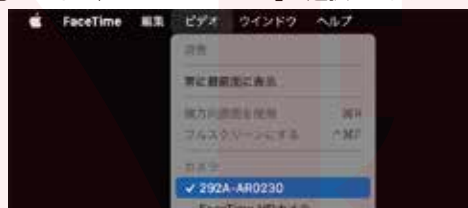

プレビュー画面に本カメラ映像が表示されます。

● マイク設定 -Mac


- ①アップルメニュー→「システム環境設定」をクリック



- ②「サウンド」をクリック



- ③「入力」タブをクリック。
- ④【292A-AR0230】を選択してください。右下の「消音」にチェックがないか確認してください。

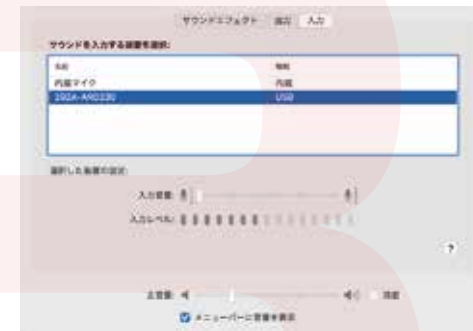

- ⑤「サウンド」を終了します。

● 追従機能について

本製品にはモーションセンサーが内蔵されています。動きを感知すると、自動的に左右にカメラが動きます。※上下には自動で動きません。手で上下の角度は調整してください。
追従機能をオフにするには、本体正面のセンサーボタンを押してください。真上のセンサーランプ(青)が消灯すれば、追従機能がオフになっています。再度追従機能を使用する場合は、センサーボタンを押して下さい。

● アプリでの使用

Skype、Zoomなどのアプリでの使用につきましては、各アプリのヘルプなどで確認してください。弊社にご質問いただいてもお答えできませんので、予めご了承ください。

⚠️ ご注意

- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。