

取扱説明書

型番:CBICTMT3

Version 1.0. y



保証期間：購入日から 6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすすと生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

禁止 してはいけない「禁止」内容のもの。 **指示** 必ず実行していただく「指示」内容のもの。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

電池は火中に投じない。(破裂のおそれ) **本体や電池は乳幼児の手の届くところに置かない。(誤飲のおそれ)**

注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本体の分解や改造をしない。(故障・怪我の原因) **電池は⊕⊖の方向を正しく入れる。(故障の原因)**


強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近づけない。(誤作動・故障の原因) **プローブ先端は尖っているため十分に注意して取り扱い。(怪我の原因)**

この度は弊社商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本商品は、トングで食材を挟むと温度を計測、設定温度になると音でお知らせすることにより、最適な温度で調理することができるようになります。

またタイマー機能も搭載しており、調理時間を計る事ができます。


●各部名称

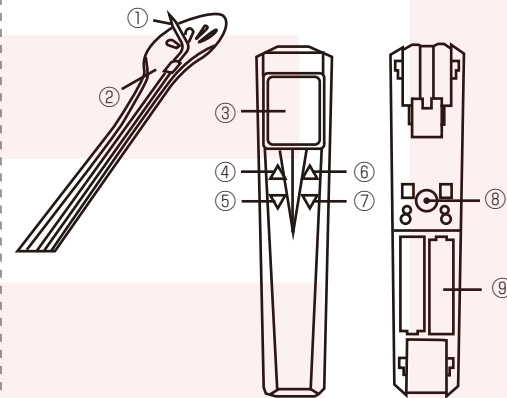


①プローブ ②トング ③LCDディスプレイ ④Up
⑤Down ⑥Time ⑦Mode ⑧℃/F切り替え ⑨電池入れ

●乾電池をセットする

①トングのストッパーを下げ、LCDモニター部分を後ろにスライドさせると、取り外すことができます。

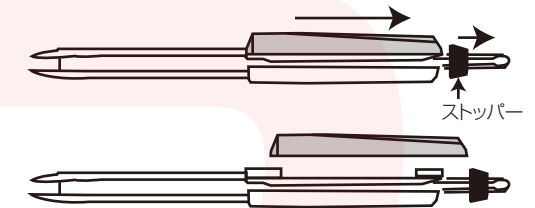

②LCDモニターの反対面を確認し、単四電池を2本セットしてください(⊕⊖にご注意ください) 電池をセットすると、LCDモニターの電源が入り、ピピピと警告音が鳴ります。




本製品は初期状態で℃表示です。F表示に切り替えたい場合は、電池の上にある℃/F切替ボタンを押してください。日本ではなじみがある表記 → 「摂氏(℃)」アメリカや一部の英語圏 → 「華氏(F)」

③①と逆の手順でLCDモニター部分をトングに取り付け、上にスライドさせます。カチッと音がするまではめ込んでください。

●使い方

電源のオンオフ
「Time」ボタンを押すと、電源がオンになります。


電源を切る場合は、「Timeボタン」を長押しすると電源がオフになります。



本製品には、カウンターモード、タイマーモード、バーベキューモードが用意されています。用途に合わせてご利用ください。

カウンターモード
経過時間を計るモードです。

電源をオンにした後、左図の絵が表示されるまで「Time」ボタンを数回押ししてください。
※分・秒は前回設定した数値が表示されます。



「Mode」ボタンを押すと、経過時間が表示されます。


経過時間表示中に、「Mode」を押すと一時停止します。再度「Mode」ボタンを押すと継続します。



時間をリセットする場合は、タイマー停止後に、左側の三角ボタン上下を同時に押し、リセットされ00:00にリセットされます。

タイマーモード
設定した時間にアラームを鳴らすモードです。

電源をオンにした後、左図の絵が表示されるまで電源ボタンを数回押ししてください。
※分・秒は前回設定した数値が表示されます。



「Up」ボタンを押すと、「分」を設定する事ができます。
「Down」ボタンを押すと、「秒」を設定する事ができます。
※数値は増やすのみに限り、減らす事はできません。


「Mode」を押すとカウントダウンが始まり、●● が点滅し、0秒になるとアラーム音が鳴ります。アラーム音を止める場合は、ボタンを押してください(どのボタンでも止まります)

カウントダウン中「Mode」ボタンを押すと、一時停止します。再度「Mode」ボタンを押すと、カウントダウンが継続します。

カウントダウン中は、時間設定変更はできません。

時間をリセットする場合は、タイマー停止後に「時間」「分」ボタンを同時に押ししてください。

バーベキューモード
設定した食材の温度に到達するとアラームを鳴らします。また設定した温度に到達するとアラームを鳴らすこともできます。



食材を設定しアラームを鳴らす
電源を入れた後、左図の絵が表示されるまで電源ボタンを数回押ししてください(食材の画像が表示されます)

「Mode」ボタンを押すと、食材のアイコンが点滅します。


左の「Up」または「Down」ボタンを押すと、食材のアイコンが変わり、設定温度が表示されます。
※下記の表を参考にアイコンを選んでください。

Modeボタンを2回押しすると計測が始まり、設定温度になるとアラームが鳴ります。アラーム音を止める場合は、ボタンを押してください(どのボタンでも止まります)

食材別設定温度

アイコン	WELL	MEDIUM	WELL DONE	豚	鶏	HAM
種類	牛ウェルダン	牛ミディアム	牛レア 魚	豚	鶏	ハム
設定温度	77℃	71℃	63℃	77℃	85℃	71℃

手動で設定した温度に到達するとアラームを鳴らす
電源を入れた後、下図の絵が表示されるまで電源ボタンを数回押ししてください(動物の画像が表示されます)




「Mode」ボタンを2回押しすると、温度が点滅します。


左の「Up」または「Down」ボタンを押して、温度の設定をしてください。

「Mode」ボタンを押すと、計測が始まり、設定温度になるとアラームが鳴ります。

アラーム音を止める場合は、ボタンを押してください(どのボタンでも止まります)



● 温度の測り方




⚠️ ご注意


熱い食材の温度を測った直後にプローブに触れないでください。
高温になっている場合があります、火傷や怪我のおそれがあります。

● お手入れ方法


①プローブ部を外します。【乾電池をセットする】を参照に、LCDモニターを外します。

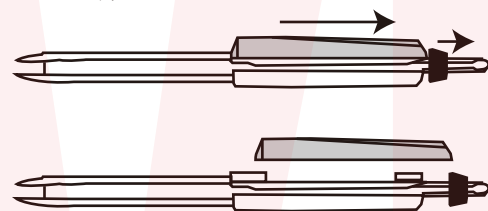


②プローブの先にある黒い■をスライドさせます。



④反対側から黒い■を押して外します。

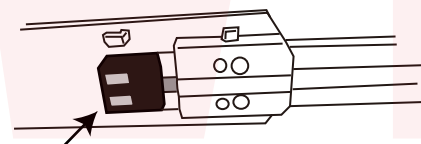

⑤黒い■を引っ張るとプローブ部が外れます。

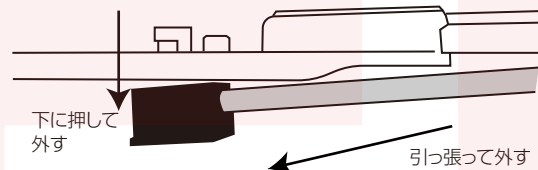

⑥プローブの金属部をキレイに洗ってください。

プローブ部の黒い■は防水ではありません。絶対に濡らしたり、洗わないでください。故障のおそれがあります。

⑦プローブ部を外したトングも、金属部をキレイに洗ってください。LCDモニターが付いていない方の黒いハンドル部も水洗い可能ですが、絶対にLCDモニターが付いている黒いハンドルは洗わないでください。

⑧LCDモニター一部が汚れた場合は、表面を固く絞った布巾などで汚れをふき取り、その後乾いた布で水分を完全にふき取ってください。**絶対にLCDモニター内部は濡らしたり、洗わないでください。故障のおそれがあります。**

⑨完全に乾いたら、逆の手順でプローブ部をトングにセットしてください。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

- ※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。
- ※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

⚠️ ご注意

- ※高温を測定する場合には、トングの持ち手を高温にさらさないでください。
- ※高温を測定する際は、温度により火傷等が起きないように注意してください。
- ※調理中の食品温度を測定する場合は、火を止めてからおこなってください。
- ※固定したり、差したままにしないでください。
- ※強い静電気や電磁波（IH調理器や電子レンジなど）に近づけないでください。誤作動、故障の原因になります。
- ※電子レンジの中での温度測定はしないでください。
- ※トングを洗う時は、汚れを流水で流してください。LCDモニター一部は防水ではありません。トングを完全に水につけて洗わないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

● 仕様

サイズ	幅 45× 高さ 395× 奥行 30 (mm)
重量	1.95 g (乾電池含まず)
電源	単四乾電池 2 本 (別途ご用意ください)
感知範囲	-50 ~ 300℃
測定精度	±1℃ (0 ~ 200℃) ±2℃ (-50 ~ 0℃) ±3℃ (200 ~ 300℃)
防水性能	IPX6 (金属部のみ)
付属品	本体、日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。