


THANKO

型番 : CCESCMBK

取扱説明書

version2.0 y

安全上のご注意	2,3
内容品・各部名称	4
ガラスロートの準備	5
使い方	6～9
再加熱について	9
お手入れ・保管	10
空だきについて	11
消耗品について	11
故障かなと思ったら	12
サポートのご案内	13
仕様	14

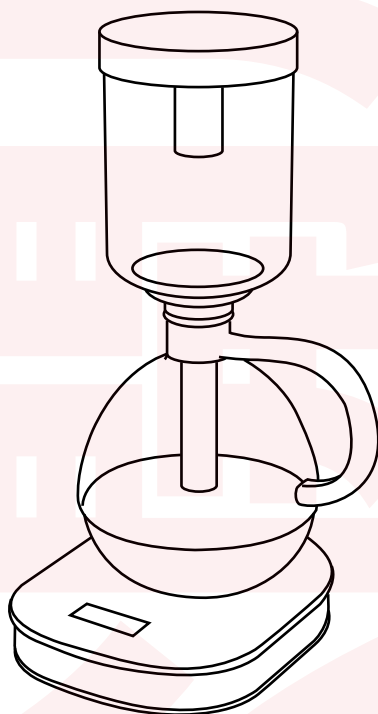

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・怪我の原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
火災・感電・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。
感電・発火・故障の原因。



電源プラグは根本まで確実に差し込む。
感電・発火・故障の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。
火災・感電の原因。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
感電のおそれ。



電源プラグ・電源プレート接続部（金属部）にピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。
感電・ショート・発火の原因。



ヒビ、欠け、強いすり傷が入ったものは絶対に使用しないでください。
破損・火災の原因。



ガラスサーバーの底部や電源プレートを水につけたり、水に濡らしたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



空だきをしない。空のガラスサーバーを絶対にのせない。
故障の原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ・本体が動作しない など
- 上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

△ 注意



使用中や使用直後はヒーター、本体、ガラスサーバーに手を触れない。

火傷の原因。



不安定な場所、熱に弱いテーブルクロスなどの上では使用しない。

設置場所が焦げたり火災の原因。



コーヒーの抽出中に本体を移動しない。

破損・火傷の原因。



コーヒーの抽出以外に使用しない。

故障・火傷の原因。



必ずガラスロートにろ過器をつけてからガラスサーバーにセットする。

噴き出す原因。



洗淨する場合に金属たわしやクレンザーのようなガラスに傷がつくものを使用しない。

破損の原因。



電源プラグを抜くときは必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因。



壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因。



熱湯に注意する。

火傷・怪我の原因。



専用の電源プレート以外は使わない。

火災の原因。



電源プレートは他の機器に使用しない。

火災の原因。



使用中や使用直後は蒸気に手をふれたりかざしたり顔を近づけない。

火傷の原因。



ガラスサーバーをオープン、電子レンジで加熱しない。

破損・火傷・怪我の原因。



ガラスサーバーに水・湯以外のものをいれない。

汚損・火傷の原因。



ガラス割れ防止のため次のような使用はしない。

- ・局部的に熱を加えない。
- ・直火をあてない。
- ・強い衝撃を与えない。
- ・急激に冷やさない。
- ・傷をつけない。

火傷・怪我・破損の原因。



洗淨時、ご使用時は丁寧に扱う。

ガラスは割れ物です。注意して取り扱ってください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

感電・発火・故障の原因。



気温が氷点下になる場所や熱源の近くに設置しない。

変形・故障の原因。



ガラスサーバーの目盛 3 以上に水をいれない。

お湯が吹きこぼれて感電・火傷・怪我の原因。




お手入れは本体が冷えてからおこなう。


高温に触れると火傷の原因。

内容品・各部名称

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。

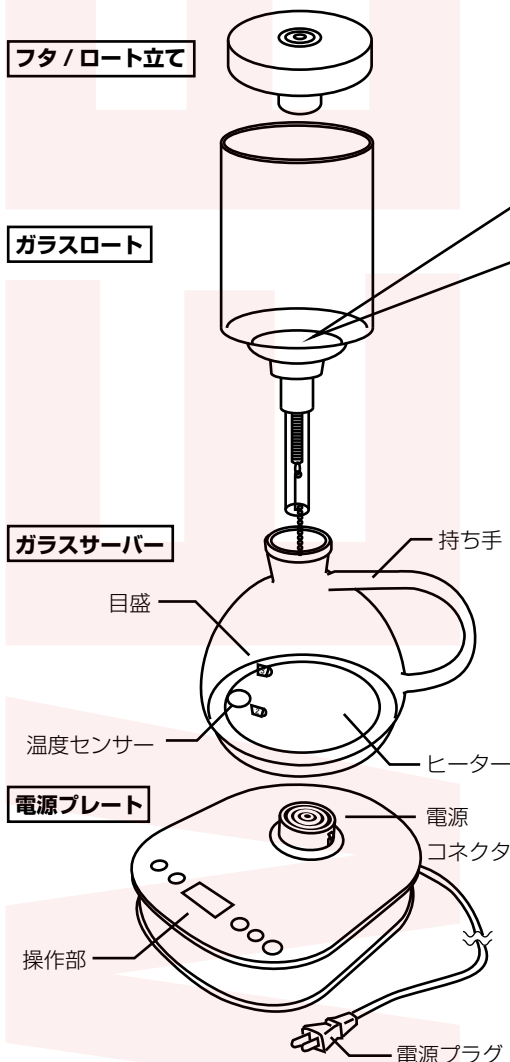


ろ過器

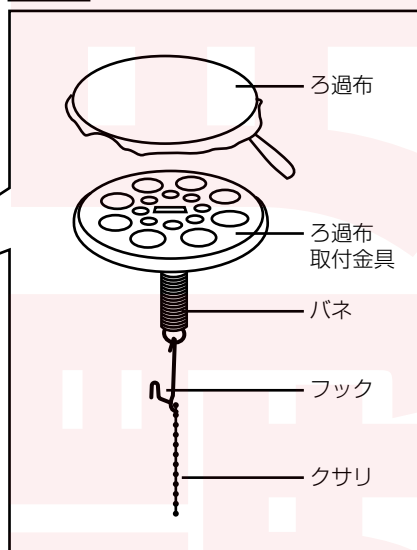

ろ過布はお使いになる前に必ず煮沸してください。

操作部

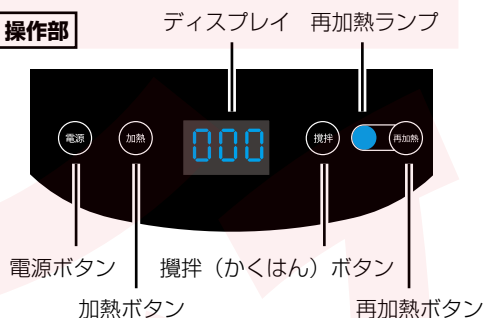


計量スプーン



別途攪拌用に竹べら (もしくはスプーン) をご用意ください。


ガラスロートの準備

- ろ過布をろ過布取付金具に被せます。
ろ過布のヒモをしっかりと締め、金具から外れないか確認してください。
あまったヒモは中に収めてください。
※ヒモをしっかり結んでしまうと、取り外すのが大変になる場合があります。ご注意ください。




- ガラスロートにろ過器を取り付けます。クサリの方からロートのパイプに通します。
クサリを引っ張り、フックをロートパイプに引っかけて固定します。

ろ過器がガラスロートの中心にきているか確認してください。ずれている場合は、竹べらなどで位置を修正してください。

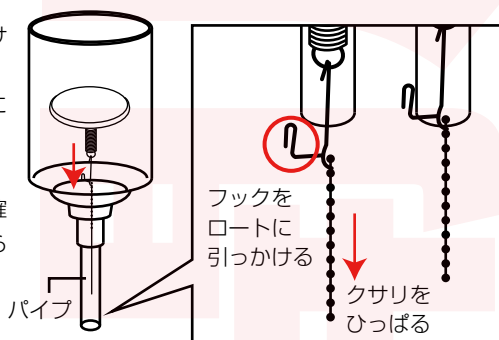

- フタを裏返すとロート立てになります。
ロート立てにガラスロートを立てます。

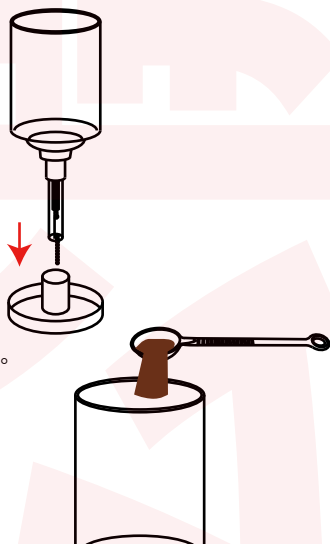

- ガラスロートにコーヒー粉を付属の計量スプーンで入れます。

目盛	計量スプーンの量 (すりきり)	使用水量	できあがり量 カップ数
③	4 杯 (約 24g)	530ml	450ml 3 カップ分
②	3 杯 (約 18g)	360ml	300ml 2 カップ分

1 カップ約 150ml とした場合

- 注意
- ・ 1 カップ分は抽出できません。・ 計量スプーンすりきり 1 杯は約 6g になります。
 - ・ 粉の量はお好みに合わせて調整してください。・ コーヒーの種類やひき具合によりできあがり量は変わります。
 - ・ 目盛はあくまで目安になります。上記の使用水量は目盛りよりやや下に位置します。

使い方

- 1** ガラスサーバーにカップ数の目盛を参考に水またはお湯をいれます。



3 カップより多くの水またはお湯をいれないでください。沸き上がったときにお湯があふれる場合があります。



2 カップより少ないとコーヒーがうまく抽出できません。


目盛

3

2


- 2** 電源プレートのケーブルの位置を確認した上で、電源プレートにガラスサーバーをセットします。

凹みにケーブルを
はめ込む



ケーブル

- 3** 電気プラグをコンセントに接続します。



- 4** 電源ボタンを押すとディスプレイに【000】と表示されます。(スタンバイモード)

ディスプレイ



電源ボタン

使い方

- 5 加熱ボタンを押すと、サーバーの温度があがってきます。

※サーバーをセットしないと加熱ボタン・攪拌ボタンは操作できません。

- 6 ガラスサーバーにガラスロートをのせます。
斜めに傾けた状態でのせてください。

温度が上がりきるまで密閉しないでください。

- 7 お湯が沸いてきたらガラスロートをセットします。
目安：ろ過器の先のクサリから小さな気泡が出始めるぐらい（約 65 ～ 70℃程度）
サーバーの持ち手をつかみ、ガラスロートをまっすぐにして上から押さえます。

ポイント：

- お湯の温度が低い時にロートをセットすると、水温が低いうちにお湯がロートに上がってしまい、コーヒーの雑味が出やすくなります。
 - 完全にお湯が沸騰している状態でロートをセットすると、お湯が一気にロート内に上がってしまいコーヒーが濃くなります。
- その場合は一度ガラスロートをはずし、電源を切ってお湯の温度をさげてください。






サーバーに触れると火傷するおそれがありますのでご注意ください。

- 8 温度が 90℃になるとピーピーピーと音になります。

※この後攪拌ボタンを押すと音は止まります。

※電源ボタンを押すと、電源オフになり音が止まります。

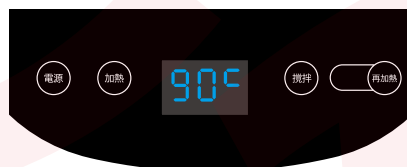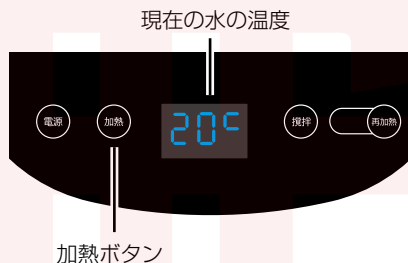

警告音がなった後、絶対にそのまま放置しないでください。

必ず攪拌ボタンを押すか、電源オフにしてください。

放置した場合、警告音が継続してなり続け、100℃以上になり 5 分ほどすると自動的に電源はオフになりますが、温度センサーが誤作動を起こすようになるなどの故障が起こる可能性があります。(P.11 空だきについて参照)

使い方

- 9** サーバーのお湯がガラスロートにあがってきますので、攪拌ボタンを押します。


攪拌時間について：

攪拌ボタンを押すと、カウントダウンタイマーをセットできます。ボタンを押すごとに60/80/100/120/140/160/180秒と変更できます。

抽出時間の目安としては、60秒がオススメです。長すぎると苦味やエグみが出る原因になりますが、お好みに合わせて設定してください。

※攪拌ボタンを押すとピーピーピー音が消えます。

カウントダウン後に再びピーピーピーと音がなった後、電源は自動でオフになります。




攪拌ボタン


- 10** 竹べら（別途ご用意ください）で浮いたコーヒーの粉を上からおさえるようにしてほぐしていき、粉が全体的にお湯にひたるようにします。その後竹べらをぐるぐると回し、コーヒーを抽出します。



ガラスロートのパイプより下にあるお湯は上がりません。サーバーに残ります。




- 11** ある程度時間が経つと、ロートからガラスサーバーにコーヒーが落ちていきますので、ガラスサーバーの持ち手を持ちながらガラスロートをゆっくりと外してください。外したガラスロートはロート立てに戻しておきます。




ガラスロートを取り外す時にガラスロートが抜けない場合があります。抽出直後はガラスサーバー内の圧力があがるためです。その場合は無理矢理抜くことはせず、ガラスロートを少し傾けるなどして、ガラスサーバー内に空気を入れることにより外せるようになります。

使い方

- 12** ガラスサーバーを電源プレートから外し、コーヒーカップにコーヒーを注いでください。



- 13** 電源プラグをコンセントから抜きます。



- 14** 電源プレートがオフになっているか、必ず確認してください。またお手入れは冷めた状態で行ってください。


再加熱について

本製品には再加熱機能が搭載されています。
抽出後冷めてしまったコーヒーを温めるのに使用してください。

- 1** コーヒーが入ったサーバーを電源プレートにセットした状態で電源ボタンを押すと、スタンバイモードになります。

- 2** 再加熱ボタンを押します。再加熱ランプが青に点灯し、ディスプレイに現在の温度が表示されます。
※サーバー内のコーヒーの温度が90℃以上の場合、再加熱ボタンを押してもピーピーピーと音がなり、稼働しません。

- 3** 現在の温度が90℃を超えると、ピーピーピーと警告音になって電源がオフになります。

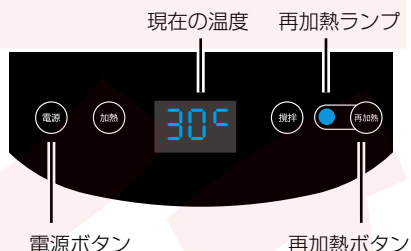


お手入れ・保管

ろ過器

ろ過布を取付金具から外してよく水洗いしてください。フタ付きの容器にろ過布を水と一緒に入れて冷蔵庫で保管します。

取付金具は柔らかいスポンジなどを使い中性洗剤で洗った後しっかりと乾燥させてください。

※ろ過布は洗剤で洗わないでください。




ガラスロート

コーヒー粉を取り除いた後、柔らかいスポンジと中性洗剤で洗ってください。

しっかりと乾燥させてください。

※金属製たわしや磨き粉などを使用しないでください。




ガラスサーバー

なるべく電源プレートの接続部をぬらさないように、中を水で洗い流してください。

外側が濡れてしまった場合は、乾いた布でふき取り、しっかりと乾燥させてください。



ガラスは割れやすい素材です。保管時に上に物をのせたり不安定な場所に置かないでください。

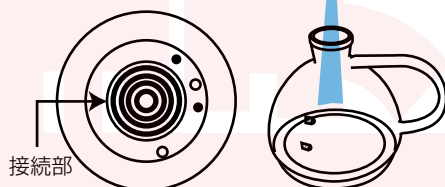

ガラスサーバー底面の接続部は濡らさないでください。

電源プレート



乾いた布でやさしく拭いてください。

汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れた部分を拭いてください。

絶対に丸洗いしないでください。

電源プレート裏面には、電源コードをを巻き付ける凹みがあります。収納の際にご使用ください。

電源プレートの表面はガラス製です。衝撃を与えると割れる可能性がありますので、ご注意ください。



電源プレート裏面

空だきについて

ガラスサーバーに水を入れない状態で加熱すると、通常の加熱と同様に 90℃になると警告音がなり続け、100℃以上になり 5 分ほどすると自動的に電源がオフになります。

その際ガラスサーバー内部の温度センサーが誤作動を起こし、正確に水温を測ることができなくなる可能性があります。

温度センサーが正確に温度を表示しない場合、一度電源をきり、電源プラグも抜いてガラスサーバーを冷やしてください。

それでも直らない場合は、サーバーに水をいれてしばらく放置してから、再度電源を入れて正常に温度センサーが動いているか確認してください。



絶対に空だきを行わないでください。

消耗品について

ろ過布・ろ過器・ガラスサーバー・ガラスロートは消耗品です。

交換品につきましては、弊社ウェブサイトでお買い求めください。

◆交換目安について

○ろ過布…目詰まりでろ過が遅くなった。汚れが激しい場合。

○ろ過器…変形したり破損した場合。

○ガラスサーバー / ガラスロート…破損・欠損した場合。

故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
加熱ボタンが押せない	サーバーが電源プレートに正しくセットされていない。	サーバーを正しくセットしてください。
警告音が止まらない	お湯の温度が 90℃以上になると警告音となり、他のボタンを押さない限り音は止まりません。	攪拌ボタン、もしくは電源ボタンを押して電源をオフにしてください。
ガラスロートにお湯が上がらない	ロートがサーバーにしっかりとセットされていない。	ロートをサーバーにしっかりとセットしてください。
沸騰前にお湯がロートに上がる	水温が低いときにロートをサーバーにセットした。	お湯が沸騰してきてからロートをサーバーにしっかりとセットしてください。
サーバーに抽出したコーヒーが落ちない	ろ過布が目詰まりしている。	ろ過布を交換してください。
温度が上がらない。	前回長時間加熱のまま放置した。空だきをしてしまった。	電源を切り、本体を冷やしてください。それでも改善しない場合は、サーバーに水を入れてしばらく置いたあと電源を入れてください。

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバカン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅 150× 高さ 340× 奥行 185(mm)
重量	1340g
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	500W
種類	サイフォン式
最大使用水量	530ml
保温機能	なし
ケーブル長	126cm（電源プラグ含む）
付属品	本体（ガラスサーバー、ガラスロート、電源プレート）、フタ、ろ過器、計量スプーン、日本語説明書
保証期間	12 カ月

◆ガラスサーバー・ガラスロート

品名	耐熱ガラス製器具
使用区分	コーヒーマーカー用
耐熱温度差	150℃

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

魚

腥

山

腥

山

山

血

旺

山

臨

之

得