


取扱説明書

型番: RLSUSHCSL

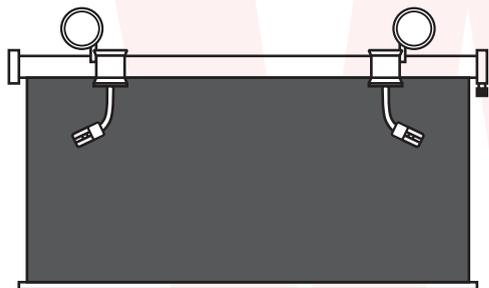

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるような設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

⚠️ ご注意

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●仕様

サイズ	本体:幅1150×直径30 (mm) シェード:最大780(mm)
重量	約692g
取付け可能最大幅	車内のフロントピラー間が幅1150mm以上
材質	アルミ合金
内容品	本体、U字フック、L字アタッチメント、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。



本製品はフロントガラスとフロント左右サンバイザーの根本に取り付けます。
サンバイザーがない場合は取り付けができませんのでご注意ください。

●取付けについて



取付け前に必ず以下をお読みください。


- ◆フロントガラス中央部分に危険予知用カメラやルームミラーステー等が付いており天井内側に凸がある車両には取り付け出来ない場合がございます。
- ◆サンバイザーの形状によっては取り付け出来ない場合がございます。
- ◆車両によってはルームミラーが見えにくくなる場合がございます。その際は使用しないで下さい。
- ◆車両によっては運転者の前方視界が遮られる場合がございます。その際は使用しないで下さい。
- ◆車両によってはサンバイザーが使えなくなる場合がございます。
- ◆走行前にシェード本体が脱落しないか取り付け部分を御確認願います。
- ◆走行中はシェード落下防止ストッパーを必ずご使用下さい。
- ◆本体金属部分は直射日光により熱くなることが御座います。触る際にはご注意願います。
- ◆今後、道路運送車両法改定により使用出来なくなる場合も御座います。その際は取り外して下さい。

取付け前に必ず下記場所を採寸してください。
下記図を参照に、お手持ちの車のフロントピラー間が1150mm以上あるか採寸します。



1...フック取付け部分

サンバイザーの根本(アタッチメント部分)にフックを取り付けます。




2...吸盤取付け部分

フロントガラス(上部)に吸盤を取り付けます。



落下防止のため、必ずフックと吸盤の2種類(合計4箇所)で取付けてください。


●内容品/各部名称

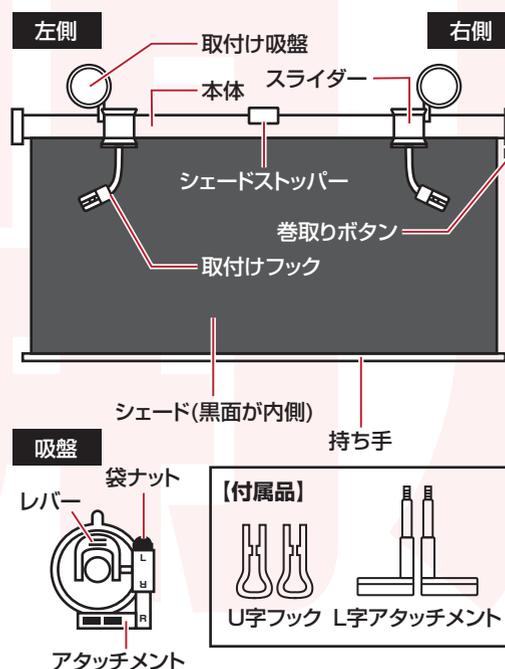

●取付け方法

1: 吸盤の取付け幅を調整する

フロントガラスとサンバイザーの根本の幅に合わせて左右の吸盤の取付け幅を調整します。

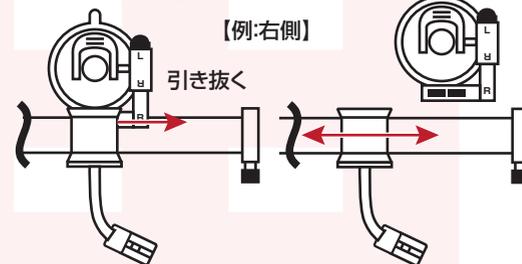

- ①吸盤のアタッチメントを本体から引き抜きます。
- ②フロントガラスとサンバイザーの根本に合わせてスライダーを動かしてください。(車の点検シール等がぶらないよう合わせてください)
- ③スライダーの位置を決めたら、吸盤のアタッチメントを差し込んで戻します。

● 取付け方法(つづき)

3: サンバイザーにU字フックを取付ける


サンバイザー根元のアタッチメント部分にU字フックを押し込んで取付けます。



4: U字フックを取付けフックに差し込む

サンバイザーに取付けたU字フックを、取付けフックに「カチッ」という手応えがあるまで奥までしっかりと差し込みます。

※取付け後はU字フックの爪が2本ともしっかり奥まで刺さっており、引っ張っても抜けないことを必ず確認してください。



⚠ 落下防止のため、必ずフックと吸盤の2種類(合計4箇所)で取付けてください。


2: 吸盤を取り付ける

①吸盤を取り付けるフロントガラス面をガラススプレーなどでよく清掃し、しっかり拭き取ってください。


※ガラスに汚れが付着していると吸盤が吸着しにくかったり脱落する原因となります。

【取付け向きについて】
シェードの黒色が内側(車内側)となります。ボタンが右側にきていれば間違いありません。

②吸盤をフロントガラスにしっかりと押し付けながら、吸盤のレバーを上倒して吸着させます。反対側も同様に行ってください。

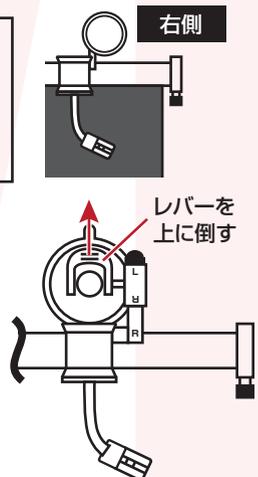

● 使用方法

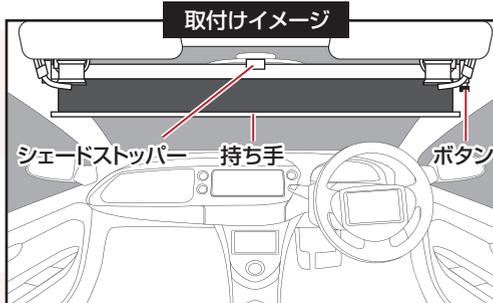

◆シェードの引き出し方◆

持ち手を持って、下に向かって引き出してください。

◆シェードの収納方法◆

持ち手に軽く手を添えながら右端の巻取りボタンを押すとシェードが巻き取られます。

※巻取りの際はシェードが車内の物や設備に引っかからないようお気をつけください。

【シェードストッパーについて】

⚠ 走行中はシェード落下防止ストッパーを必ずご使用下さい。



シェードストッパーで、シェードをロックすることができます。

◆ロックする方法◆

シェードを完全に収納した状態でストッパーの下側を裏側から手前に向かって、「カチッ」という手応えがあるまで押し込むとロックされます。シェードを引っ張って、シェードが降りないことを確認してください。

◆ロックを解除する方法◆

ストッパーの下側を表側から奥に向かって押し込むとロックが解除されます。


● アタッチメントについて

開封時に取付けてあるアタッチメントが車の形状に合わない場合、付属のL字アタッチメントに取り替えてください。




①吸盤のアタッチメントを本体から引き抜きます。②アタッチメント上部の袋ナットをメガネレンチやスパナ(別途ご用意ください)で取り外します。
※少々力が必要となりますので、折らないようお気をつけください。

③ナットが外れたら吸盤を引き抜き、L字アタッチメントに差し替えます。この時、左右間違えないようご注意ください。右はR、左はLと印字されています。入れ替えた後袋ナットを締めてください。

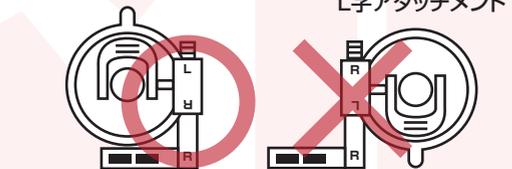

※吸盤の取付け向きにお気をつけください。アタッチメントに印字されているローマ字と、吸盤のローマ字が合わるように取付けてください。

④取り付けが完了したらスライダーに差し込んで戻してください。



● フックの取り外し方



①取付けフックの両側のツメを開き、取付けフックを押し下げます。②U字フックの両側を開いて取り外してください。

● お手入れ方法

⚠ 本体は分解・丸洗いできません。

■シェード

汚れが目立つ場合はよくしぼった布で拭き、よく乾かしてからご利用ください。

■本体

よくしぼった布でふいてください。