

THANKO

型番 :SBTMNWMB

取扱説明書

version1.0 y

安全上のご注意	2,3
内容品	4
各部名称	4
準備・設置	5
洗濯手順	6～8
お手入れ・収納	9
故障かなと思ったら	10
サポートのご案内	10
仕様	11



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

感電・怪我のおそれ。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・怪我の原因。

修理は弊社サポートまでご相談ください。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



電動部を水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない。

ショート・感電・火災・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い

・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする

・本体がいつもと違って以上に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源プラグは根本まで確実に差し込む。

感電・発火・故障の原因。



交流 100V 以外では使用しない。

火災・感電・故障の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



火気を近づけない。

タバコの火のついたローソクなどを本体に近づけない。火災の原因。









アースを必ず取り付ける。

故障や漏電時、感電の原因になります。アース工事は、必ず電気工事店などに依頼してください。（工事費は本体価格に含まれません。）






安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告


-  小さな子供に洗濯槽や脱水槽をのぞかせない。
怪我の原因。
-  洗濯槽に70度以上の水を注がない。
故障・破損の原因。
-  子どもや慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。
火傷・感電・怪我の原因。
-  運転中にフタを開けない。
怪我のおそれ。
-  回転中の洗濯槽に手などを入れない。
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。怪我の原因。
-  引火性のものやそれらが付着している恐れのある衣類を入れたり本機に近づけない。
火災・故障の原因。

⚠ 注意


-  洗濯物などを取り出す時は完全に動作が止まってから行う。
火傷・怪我の原因。
-  異常・故障が発生した場合は直ちに利用を中止する。
電源プラグを抜き、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
-  使用中に移動させない。
水漏れ・故障の原因。
-  平らでない場所や高い場所で使用しない。
水漏れ・故障の原因。
-  熱湯に注意する。
火傷・怪我の原因。

内容品

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。

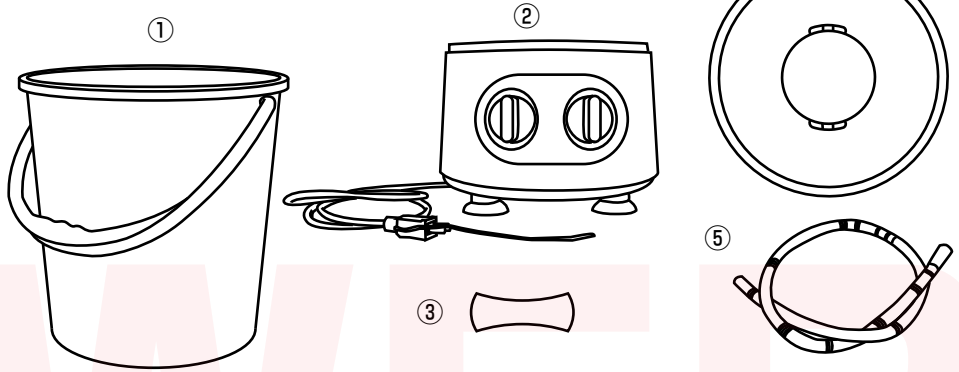

各部名称

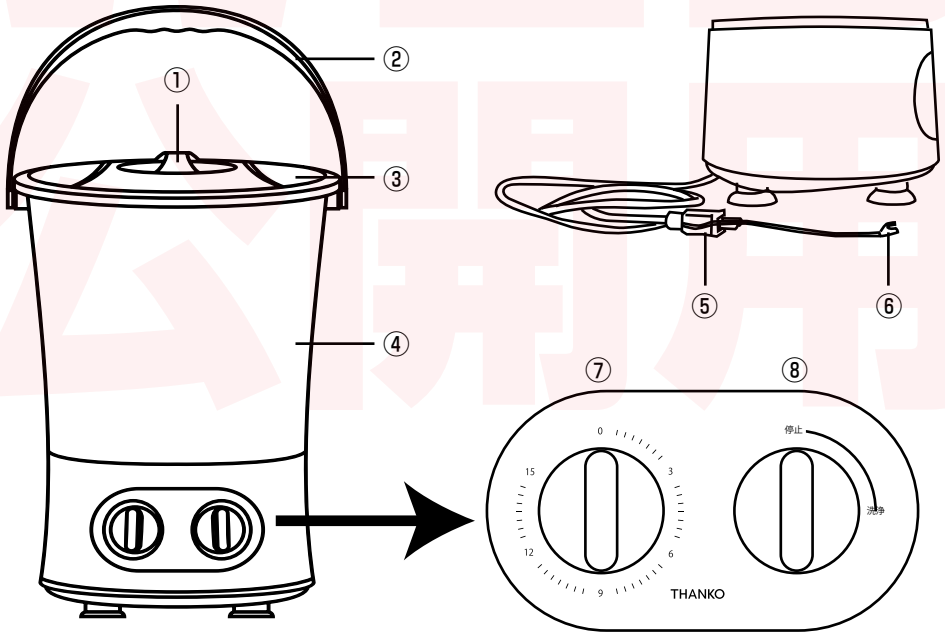


操作パネル


- ① 持ち手 ② 取っ手 ③ フタ ④ 洗濯槽 ⑤ 電源プラグ ⑥ アース
⑦ タイマー (分) ⑧ 洗淨スイッチ

準備・設置

- 1 フタの中央に白い持ち手をはめ込みます。



- 2 洗濯機はしっかりとした平らな床に置きます。
振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの上にセットしてください。




- 3 アースを取り付ける

アースの先端を確実にアース端子に接続してください。
接地抵抗値100Ω以下であることを確認してください。

警告



アースを必ず取り付ける
故障や漏電時、感電
の原因になります。



アース端子

注意

・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。

工事の際は、工事費用が別途必要です。


・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。

法令で定められています。

・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。

法令で禁止されています。

- 4 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む



洗濯手順

- 1 洗濯槽に洗濯物・水・洗剤を入れます。
洗濯ものはなるべく平らになるように入れてください。
水は洗濯槽の目盛【H】から【L】の間の量をいれてください。

■衣類の重さの目安

靴下 約 50g / Tシャツ 約 150g / ワイシャツ 約 200g

※洗濯物の量は 500g 以下にしてください

■洗剤について

メーカーの指定量を確認して使用してください。

入れすぎると泡があふれ出る可能性があります。



以下の物は洗濯できません。

・毛布 ・洗濯機の使用不可のもの



・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙など入っていないか確認してください。


・色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色がうつる場合がありますのでご注意ください。

給水ホースについて

付属のホースは簡易ホースとなっており、通常のホースと異なり伸び縮みしません。蛇口に取り付けられない場合は、別途市販のホースなどをご用意ください。

蛇口側ホースの仕様


内径
18mm

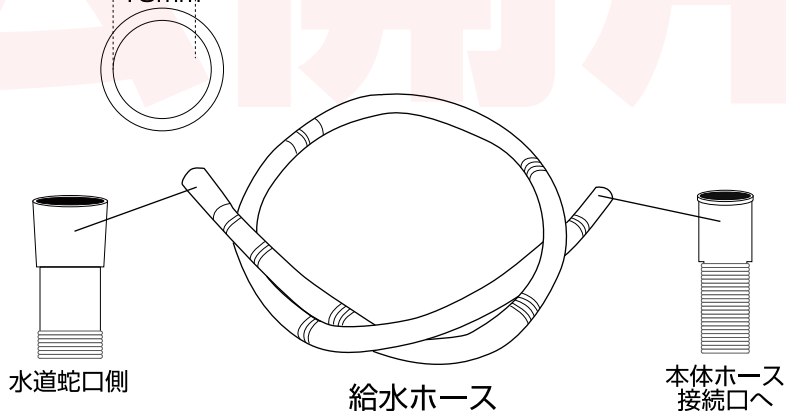


洗濯手順

- 2** 洗濯槽を電動部にセットします。洗濯槽と電動部側面ある矢印シールの位置を合わせて置くと、位置が合わせやすくなります。しっかりと固定されているか必ず確認してください。


フタはしっかりと洗濯槽に押し付けてはめこんでください。

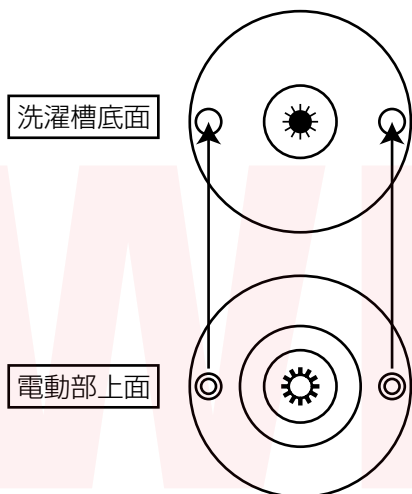

凹凸を合わせてもしっかりとはまらない場合は、中央の歯車のかみ合わせがあっていません。数回左右に回転させると、歯車が合うようになります。

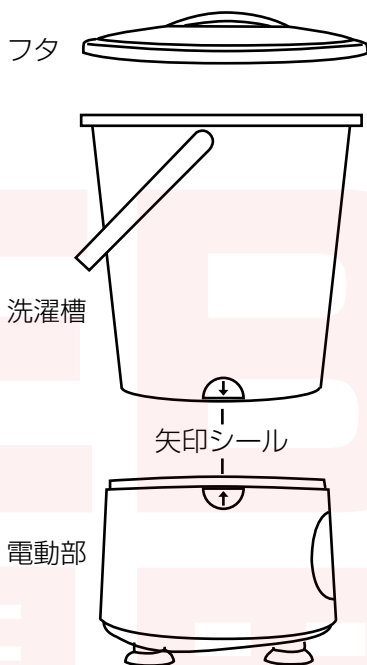


- 3** 操作パネルのタイマーをお好みの時間にセットします。汚れがひどい場合は、長めにセットしてください。タイマーセット後、洗浄スイッチを【洗浄】に合わせてると運転がはじまります。回転→停止→回転を繰り返します。

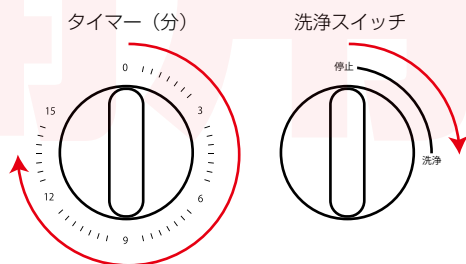

洗濯槽が電動部にしっかりと固定されていない場合、洗浄スイッチを動かしても動作しません。必ず洗濯槽が固定されているか確認してください。

洗濯手順

- 4** タイマーが止まったら、排水を行います。フタを外し洗濯槽の取っ手を持って上に持ち上げて、洗濯槽を傾けて水を捨ててください。中の洗濯物が出てしまわないようにご注意ください。

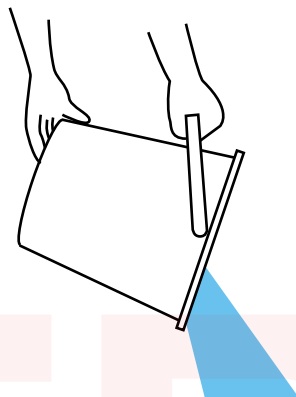


- 5** すすぎを行う場合は、洗剤を入れずに水を入れる、洗濯機を回す、水を捨てるを繰り返してください。




本製品に脱水機能はありません。

- 6** すすぎが終わったら、洗濯物をしぼり、乾燥させてください。

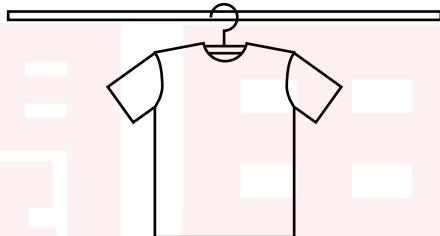

- 7** 使用後は必ず電源プラグを抜いてください。




お手入れ・収納

■洗濯槽・フタ

洗剤の溶け残りがないように、中をしっかりと洗い流してください。


洗濯槽・フタをしっかりと乾燥させてください。



■電動部


汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。

電動部は生活防水仕様です。絶対に丸洗いはしないでください。

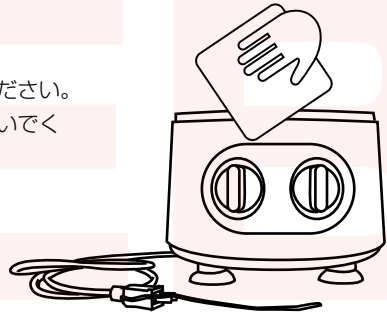

■収納

右図の順で組み立てて収納してください。給水ホースは洗濯槽の中に入れて保管してください。

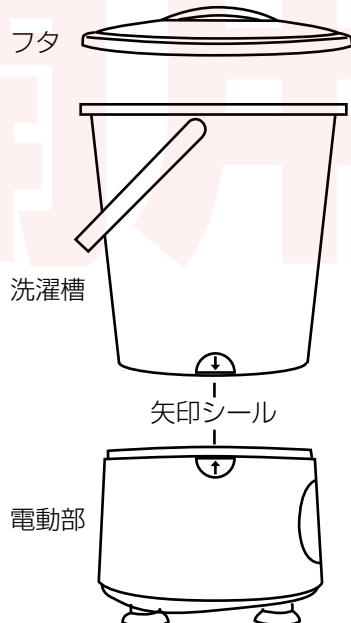

故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
回転しない	洗濯物を多く入れすぎている。	洗濯物の数を減らしてください。
	洗濯槽がセットされていない。	洗濯槽がずれていたりすると動きません。 P.7を参考にセットしてください。
脱水できない	本製品に脱水機能はありません。	手でしぼってください。
フタから水がもれる	フタがしっかりと閉まっていない。	フタのヘリが浮いていないか確認し、しっかりと押し付けてはめこんでください。
洗濯機がぐらぐらする	洗濯物を多く入れすぎている。	洗濯物の数を減らしてください。

サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 チリウケン ナラシノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

仕様

サイズ	直径 315x 高さ 510(mm)
重量	4.34kg
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	160W
洗濯容量	1.8kg
防水性能	IPX4
タイマー設定	～ 15 分
ケーブル長	140cm
付属品	洗濯槽、電動部、フタ、フタ持ち手、給水ホース、 日本語説明書
保証期間	12 カ月

※常に本体は清潔に使用、保存してください。

※水以外は使用しないでください。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。

※電源は必ず定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。