


取扱説明書

型番 SCDS8BIF

Version 1.0. i

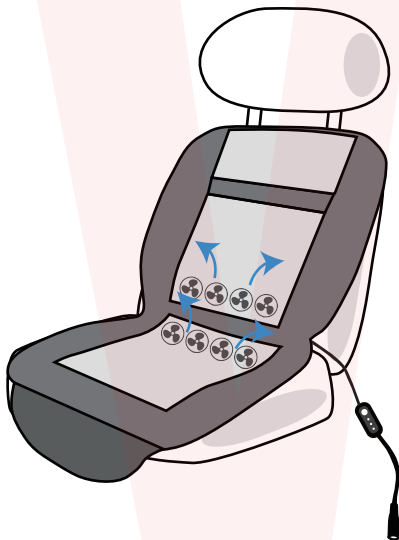

保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返品品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。


※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4階
サンコーサポート
TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● ご使用前に

本体を車のシートの上に置いてください

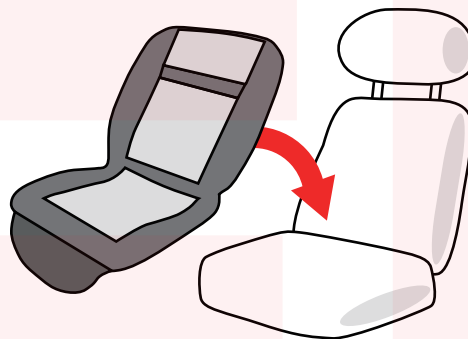


⚠ 使用上のご注意

運転中は大変危険ですので、操作を行わないでください。必ず、車が停止中に操作を行ってください。

ファンを塞ぐと風の勢いが弱まります。ある程度、隙間があくようにご利用ください。

● 固定バンドの説明


本体の背面に、車のシートに固定する為のバンドが1箇所、腰部分の留め具が左右に1箇所、下部にフックが1箇所あります。

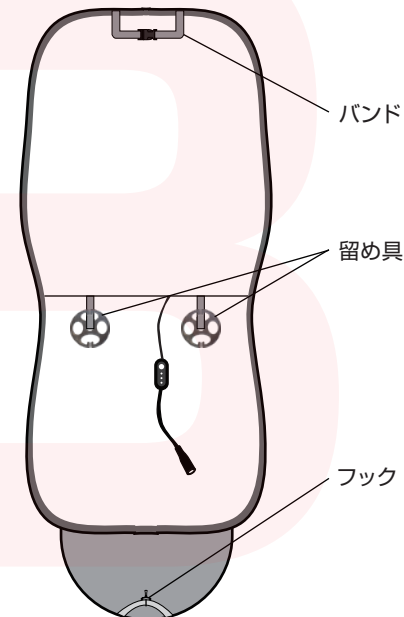

● バンドの取外し・取付け

バンドのロックはワンタッチで、取外し・取り付けができます。

矢印の部分を指で押し込むと、ロックが外れます。

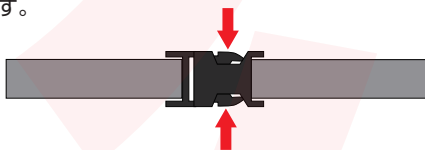


取り付けの際は、奥までカチッと音が鳴るまで押し込むとロックされます。



● シートの背もたれに固定する


車のシート背面にバンドを回して固定してください。留め具は、シートの腰部分から隙間に差し込みシートの後ろから引っ張り出し、引っ掛けるようにして固定してください。

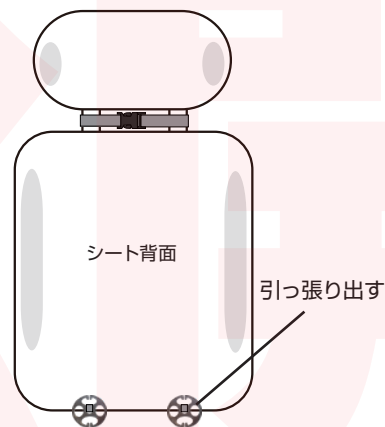

一番下のバンドは、フックになっています。シートの位置を調整する、スライドレバーなどに引っ掛けてください。


● 電源の接続1

背面から出ている電源ケーブルを前方に取り出してください。

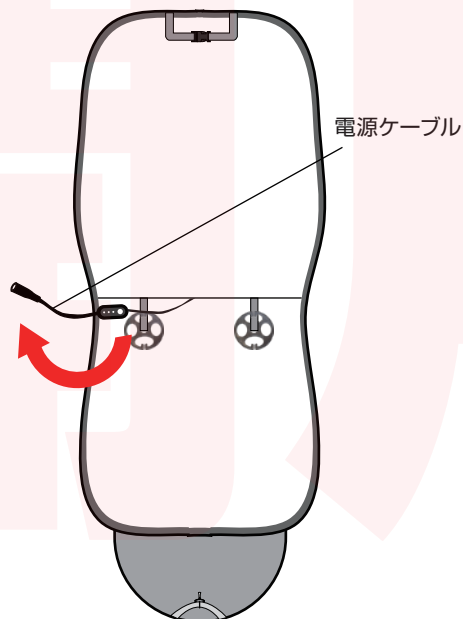


● 電源の接続2

「シガーケーブル・接続部」を、電源ケーブルに差し込んでください。

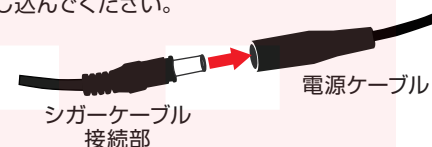

「シガーケーブル」を、車のシガーソケットに奥まで差し込んでください。（ソケットの分岐アクセサリは使用しないでください）

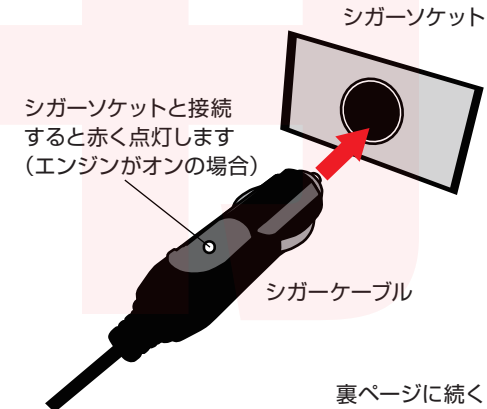

裏ページに続く

● 使用方法

シガーソケットの接続ケーブルに操作スイッチがあります。



現在の風量に合わせ
LED が点灯します

風量強

高 / HIGH


風量中

中 / MIDDLE

風量弱

低 / LOW

電源 / 風量ボタン

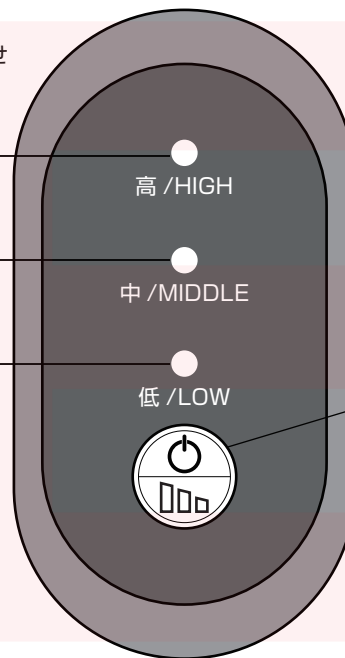

使用する際は、「電源ボタン」を押します。

「風量・強」で動作し始めますので、風量を弱くしたい場合は、そのまま再度電源ボタンを押します。(風量・中になります)


風量ボタンを押すごとに、風量が切り替わります。

強→中→弱→電源オフ→強→中→・・・

電源を切りたい場合は「電源オフ」に合わせるか電源ケーブルを抜いて下さい。

● 仕様

サイズ	高さ130×幅49×厚み1.5(cm)
シガーケーブル長	(操作スイッチ含む) 約160cm
重量	約1,480g
対応電圧	12V車 / 1.5A (24V 不可)
付属	本体、シガーケーブル、日本語説明書

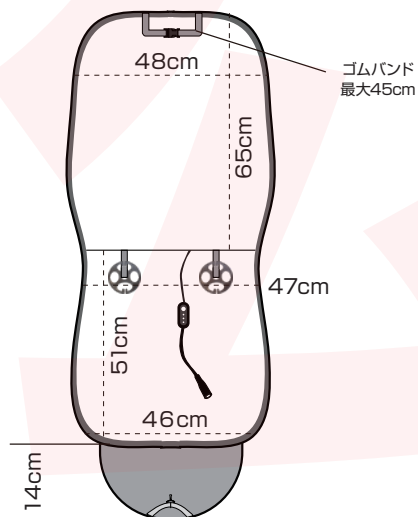

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、
そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。