


THANKO

型番：CACEMWSBK

取扱説明書

Ver1.0 y

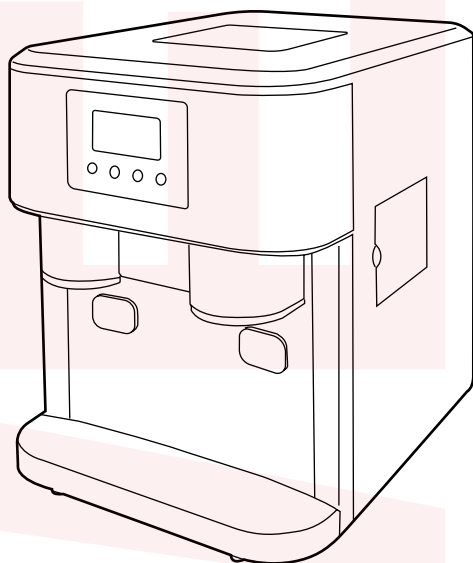

安全上のご注意	2～4
各部なまえ	5
設置について	6
分岐水栓について	7
クエン酸洗浄	8
使い方	9
操作部	10
お手入れ	11
仕様	12
故障かな?と思ったら	12

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan


保証期間：購入日より12ヵ月


安全上のご注意

必ずお守りください





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。



●表示の説明

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

    禁止（してはいけない内容）を示します。

  強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

◆電源プラグ・電源コードについて

警告



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
感電のおそれ。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。
火災・感電の原因。



交流 100V 以外で使用しない。（日本国内専用）
発火するおそれ。



乳幼児にプラグをなめさせない。
感電・けがの原因。



電源プラグにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。
感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。
感電・発火・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。
感電・発火・故障の原因。



電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因。

注意



使用後電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから外す。
感電・漏電・火災の原因。



部品の取付・取り外し時は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電・けがの原因。



電源コードはすべてほどいて使用する。
感電・ショートの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆設置について

⚠ 警告



アースを接続する。

漏電時に感電する原因になります。特に湿気の多い場所、水気のある場所で使う時はアース(接地)・漏電遮断器の取付が義務づけられています。



アースはガス管や電話回線のアースなどに接続しない。

火災の原因。



アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規制等に従って、必ず「法的有資格者」がおこなう。

アースが不完全な場合感電の原因。

⚠ 注意



水平で安定した所に設置する。

怪我の原因。



直射日光が当たる場所や暖房機器の近くなど高温になる場所、ほこりっぽい場所、臭いの強い物がある場所、不衛生な場所には設置しない。

故障の原因。



屋外に設置しない。

感電・故障の原因。



運搬は2人以上でおこなう。

怪我の原因。



傷つきやすい床の上ですべらせたり引きずったりして移動しない。

床を傷つける原因。

◆本体の取り扱いについて

⚠ 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



本体を水につけたり、水に濡らしたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



子供や操作に不慣れな人だけで使わせない。幼児の手の届くところで使用しない。

やけど・感電・けがの原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い

・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする

・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

・本体が動作しない など

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。

やけど・感電・けがの原因。



運転中にフタを開けたり、投入口などに指・スプーン・はし・清掃用ブラシなどの異物をつっ込まない。

故障・けがの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



不安定・滑りやすい場所や水気・振動に弱いところで使用しない。
転倒によるけが・故障の原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない。
変形・故障の原因。



髪の毛・ネックレス・服のひもなどを投入口に近づけない。
巻き込まれてけがのおそれ。



使用中は本体を移動させない。
故障・けがの原因。



長期間使用しないまま放置しない。
異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼすおそれ。

⚠ 注意



変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電・火災の原因。



倒したり、ぶついたり、落としたり、強い衝撃をあたえない。
けが・感電・火災の原因。



専用部品以外は使用しない。
故障・けがの原因。






常に清潔で衛生的な状態を保つ。
怪我の原因。




初めて使用する時は、必ずクエン酸洗浄をおこなう。

各部のなまえ

ご使用前にセット内容が揃っているか確認してください。

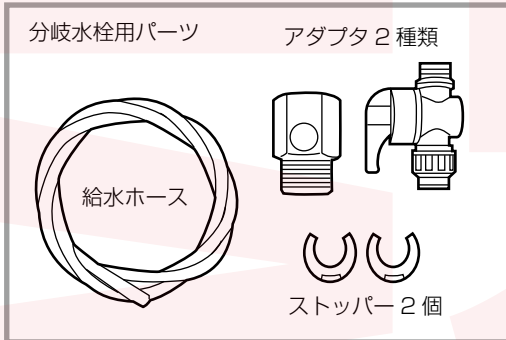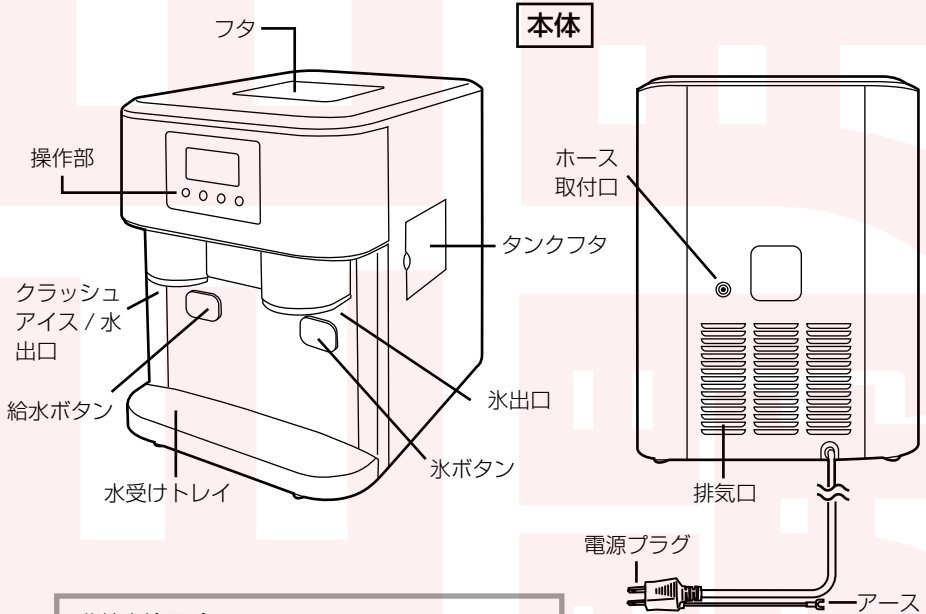


軽量カップ



設置について

- ・本製品は壁から 15cm 以上離して設置してください。
- ・移動中は本製品を 45 度以上傾けないでください。
- ・水平で丈夫な場所に設置してください。
- ・傾斜があったり、直射日光が当たる場所、水がかかる場所などには設置しないでください。
- ・冬場に凍結するおそれがある場所（室温 0 度以下）に設置しないでください。

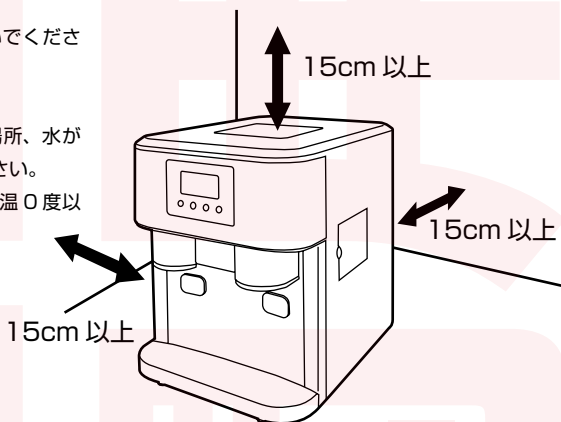

初めて使用する場合、設置後 2 時間ほど経ってから使用してください。



アース設置は安全にご使用いただくために、必ず取り付けてください。接地抵抗値 100 Ω 以下であることを確認してください。

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

△ 注意

- ・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。工事の際は、工事費用が別途必要です。
- ・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。法令で定められています。
- ・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。法令で禁止されています。

アースの取付



コンセントに電源プラグを差し込むと、音が鳴り、ON/OFF ボタンが光ります。（スタンバイ状態）



分岐水栓について

本製品はご家庭の水道に分岐水栓を取り付けて給水することが可能です。


※分岐水栓についてのお問合せはサポート外となります。

背面のホース取付口に付属の給水ホースを差し込み、水道に繋いでください。
※ご家庭の蛇口が分岐水栓を取り付けることが可能かどうかご確認ください。


給水ホースを取り付ける場合、必ず下図のようにストッパーを入れてください。

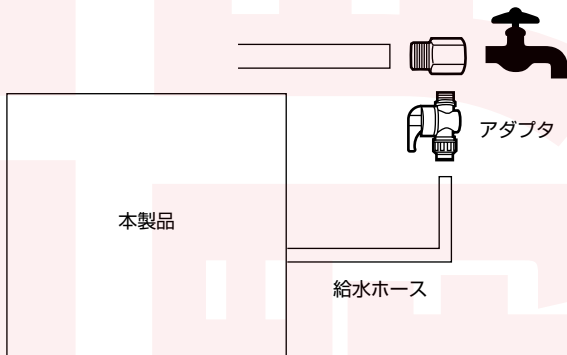

給水ホースを抜く際は、右図のように行ってください。




分岐水栓を使用しない場合は、付属のホース取付口キャップをホース取付口に差し込んでください。

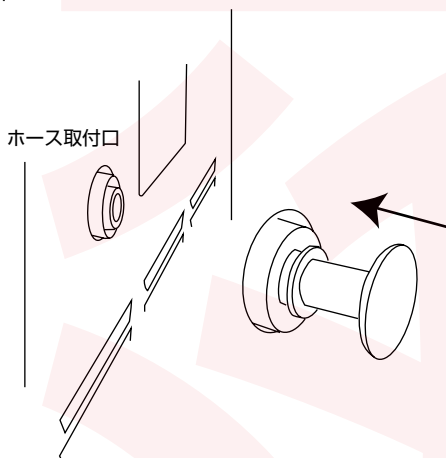


クエン酸洗浄

初めて使用する場合、クエン酸洗浄を行ってください。
使用後は月に1～2回行ってください。


- 1** タンクのフタを開け、MAXの線まで水道水とクエン酸大さじ1杯程度入れます。クエン酸は箸などで混ぜて溶かしてください。
※クエン酸は別途ご用意ください。

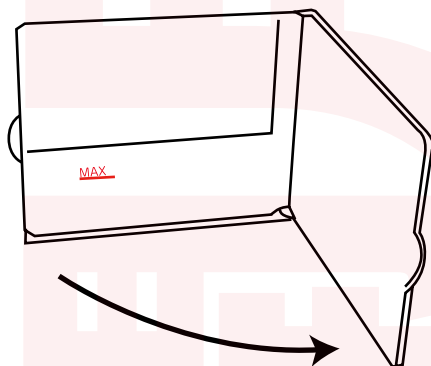

- 2** コンセントを差した状態（スタンバイモード）で【ON/OFF】ボタンを3秒ほど長押しすると「ピーッ」と音が鳴り、クリーニングモードになります。
水が内部を循環します。5分ほどで終了します。
※クリーニングモードをお知らせする機能はありません。
※終了をお知らせする機能はありません。
※画面にはLもしくはS（氷サイズ）が表示されます。

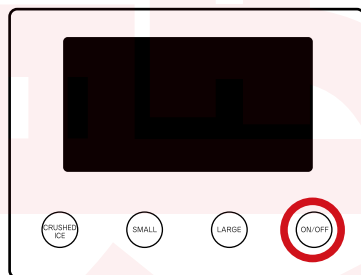


- 3** コップを左側の水出口近くに持っていき、給水ボタンをコップで押して中の水をすべて出してください。
次にクエン酸を入れずに、1～3を2、3回繰り返してください。
これで洗浄は終了です。

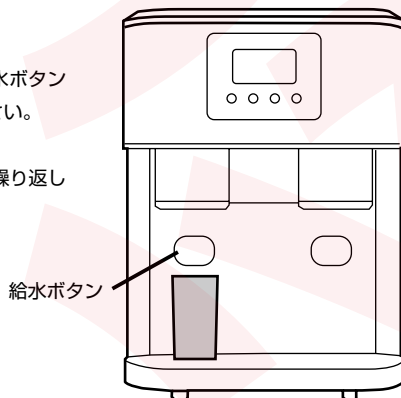


使い方

本製品には保冷・冷却機能はありません。


- 1** タンクフタを開け、水道水を入れます。タンク内部の水量センサー以上の水を入れてください。また MAX 線 (1.8L) を超えないように注意してください。
※排水キャップを外すと、中の水を捨てるができます。真下に水が排出されるので注意してください。

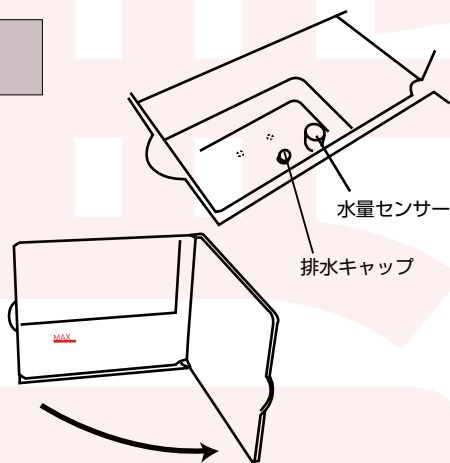

- 2** 操作パネルの【ON/OFF】ボタンを押すと電源が入り、氷を作り始めます。何もボタンを押さなければ L サイズの氷ができます。【SMALL】ボタンを押すと S サイズの氷ができます。
L サイズ目安 12 分
S サイズ目安 9 分

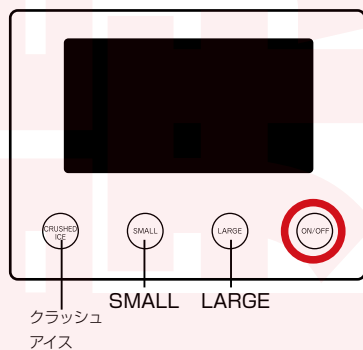


- 3** 上面のフタから中を見て、氷ができていたら「氷」「クラッシュアイス」を出すことができます。水・氷はボタンを押している間です。クラッシュアイスはボタンを押すと出て、再びボタンを押すと止まります。水は電源 OFF でもボタンを押せば出ます。
※水は氷を作った後、溶けた氷水がタンク内に戻ることです。冷たくなります。氷ができる前や氷が全て排出された後は常温となります。
氷を長時間放置すると、氷同士がくっつき氷ボタンを押しても氷がでてきません。その場合は上部フタを開け、付属のスcoopで氷をとりのぞいてください。

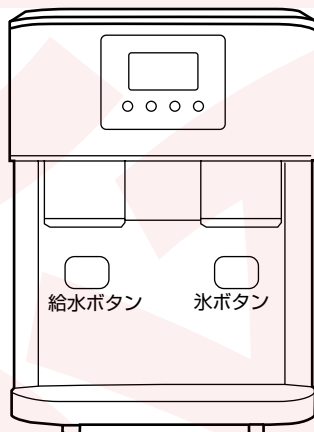

クラッシュアイス出口は氷を砕く為の刃があります。絶対に触れないでください。

怪我の原因

操作部

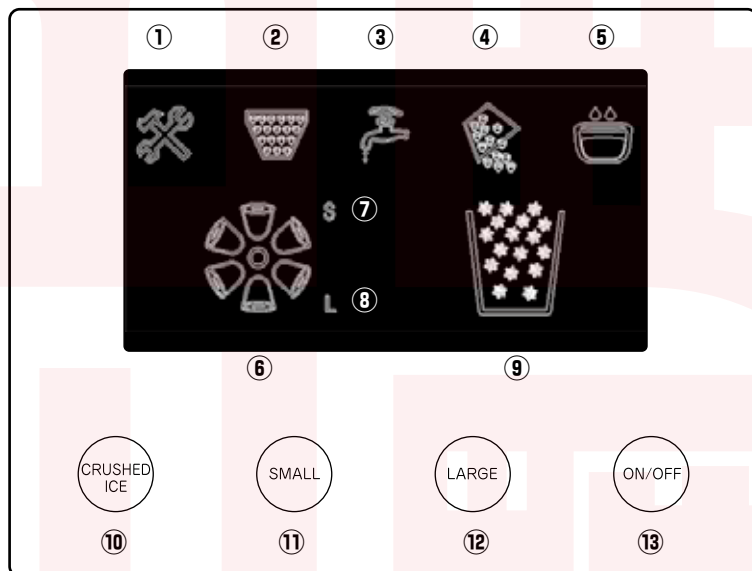

①	エラーです。電源プラグを抜いて少しおいてから再度差し込んでください。それでもエラーがでる場合は、弊社サポートセンターまでお問合せください。
②	氷が満杯です。付属のスコップなどで取り除いてください。
③	タンクに水がありません。水を追加してください。
④	氷を注いでいます
⑤	給水中です
⑥	氷作成中です
⑦	S サイズの氷を選択しています
⑧	L サイズの氷を選択しています
⑨	クラッシュアイスを作成、抽出中です
⑩	ボタンを押すとクラッシュアイスがでます。再度押すと止まります
⑪	S サイズの氷を作ります
⑫	L サイズの氷を作ります
⑬	電源ボタン 長押しでクリーニングモードになります

お手入れ

⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電・発火・故障の原因

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)


使用後は必ず給水ボタンを押して、中の水をすべて出してください。

外側は固く絞った布巾で水拭きします。絶対に水洗い・丸洗いしないでください。


月に1～2回クエン酸洗浄(→P.8参照)をおこなってください。

水受けトレイは外すことができます。中の水を捨て、しっかり乾燥させた後取り付けてください。

水受けトレイ

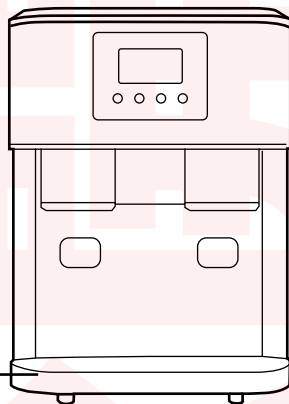

排水キャップが傷んだり汚れた場合は排水キャップを外し、付属の排水キャップを取り付けてください。



仕様

サイズ	幅 340× 高さ 450× 奥行 450(mm)
重量	17kg
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	180W
冷却方式	コンプレッサ式
氷形状	プレート (L サイズ・S サイズ)
1 回で出来る氷個数	16 個
製氷時間	L サイズ：約 12 分 S サイズ：約 9 分
氷保管容量	約 600g
タンク容量	1.8L
ケーブル長	120cm
内容品	本体、分岐水栓用パーツ (給水ホース、アダプタ 2 種類、ストッパー 2 個)、軽量カップ、スコップ、予備排水キャップ、ホース取付口キャップ、日本語取扱説明書
材質	ABS+ ステンレス
保証期間	購入日より 12 カ月

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上送信してください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00)

※土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス
:support@thanko.jp