

キーボード搭載空中マウス

取り扱いマニュアル



保証期間3ヶ月

領収書・レシート等が保証書の代わりとなります。

2013.01.21.Version 1.1

サポートのご案内

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、お買い上げいただいた商品名、ご利用のOS (Vista, 7) 等のお問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● スペック

サイズ(使用時)	幅128×奥行57×高さ13 (mm)
重量	80g
充電時間	約3時間(※初回のみ約5時間)
バッテリー駆動時間	約50時間(※待機時は約600時間)
バッテリー	リチウムイオン-550mAh
周波数	2.4GHz
動作電圧	3.3V
スタンバイ時電流	1.0mA
使用時電流	<15mA
スリープ時電流	<0.15mA
保証期間	3ヶ月※納品書、レシート等が保証書の代わりとなります。
付属品	本体、miniUSBケーブル、USBドングルレシーバー

● 各部



● 充電する

キーボード本体側面のminiUSB端子に、PCやUSB給電ACアダプタなどのUSB端子に接続することで、自動的に充電が開始されます。



約3時間で充電完了します。



■ 充電時のLEDライトについて

充電中： 赤色のランプ
充電完了： 消灯

● 接続・同期

付属のUSBドングルレシーバーを、PCやアンドロイド端末のUSBポートに接続することで、自動的に認識され、使用可能になります。



● 電源オンオフ

キーボード本体側面の電源スイッチを左にスライドさせると電源がオンになります。右にするとオフになります。




● 裏蓋

裏蓋の切りかきにソメなどで開けることができます。USBドングルレシーバーを収納することができます。



● 操作について

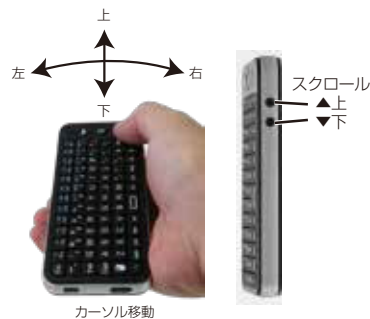

ご注意

使用する日本語入力ソフトにより言語切替のキーは異なります

Alt + **~** 言語切替 (日本語/英語などの切り替え) Windows OSのみ

※Android OSの場合はソフトウェアキーボードでタッチ操作にて言語切替を行って下さい

※本製品は英語キーボードのため、お使いのOSにより、一部キートップと異なる入力がかかる場合がございます。



caps 大文字/小文字	fn + F6 前の曲	fn + End End
fn + F2 キーボードバックライト点灯 (オフにする場合はいったん電源をオフして下さい)	fn + F8 再生/一時停止	fn + Print プリントスクリーン
fn + 青色のキー 青印字された文字	fn + F7 次の曲	fn + +Sleep スリープ
fn + RF F1 再同期 (再同期後電源をオンオフして下さい)	fn + F9 ホーム	
fn + CPL カーソル移動速度遅く	fn + Power F10 パワーボタン	
fn + CPL+ カーソル移動速度早く	fn + F6 音楽	
fn + F3 音量小さく	fn + F7 メニュー	
fn + F4 音量大きく	fn + *Ins 挿入	
fn + F5 消音	fn + (Home) 先頭に戻る (Home)	