

# 取扱説明書

Version1.0.a



型番：RGBHDADP

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


## 仕様

サイズ	幅84×奥行73×高さ28(mm)
重量	138g
入出力端子	入力：RGB21、電源 出力：HDMI、AUDIO3.5mmステレオジャック
出力解像度	50Hz：1080P/720P 60Hz：1080P/720P/1280×1024/ 1024×768/800×600
出力形式	RGB、AV
入力形式	NTSC、PAL
表示設定	4:3、16:9、フルスクリーン、 4:3エクスパンド、16:9エクスパンド
電源	DC5V (付属ACアダプターから給電)
動作確認済み機種	スーパーファミコン、セガサターン、 プレイステーション1,2
内容品	本体、AC電源アダプタ (コネクタ含む1600mm) 日本語取扱説明書

## ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解・改造を行った場合、保証対象外となります。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


## 各部名称

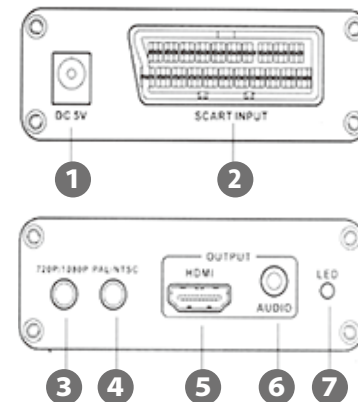

- ①電源口
- ②RGB21 ピン入力ポート
- ③出力解像度 / 出力形式切り換えスイッチ
- ④入力形式 / 表示形式切り換えスイッチ
- ⑤HDMI 出力ポート
- ⑥オーディオ 3.5mm ステレオジャック
- ⑦LED 電源ランプ

## 接続方法

- ① AC 電源アダプタを本体の電源口にさして、電源プラグをコンセントにさします。
- ② ゲーム機に、対応した RGB21 ピンケーブル (別売り) を接続します。
- ③ 本体の RGB21 ピン入力ポートに、繋いだ RGB21 ケーブル (別売り) を接続します。
- ④ 本体の HDMI 出力ポートに HDMI ケーブル (別売り) をさして、テレビなどに接続します。
- ⑤ オーディオ 3.5mm ステレオジャックからも、イヤホンなどをさして音声を聞くことができます。

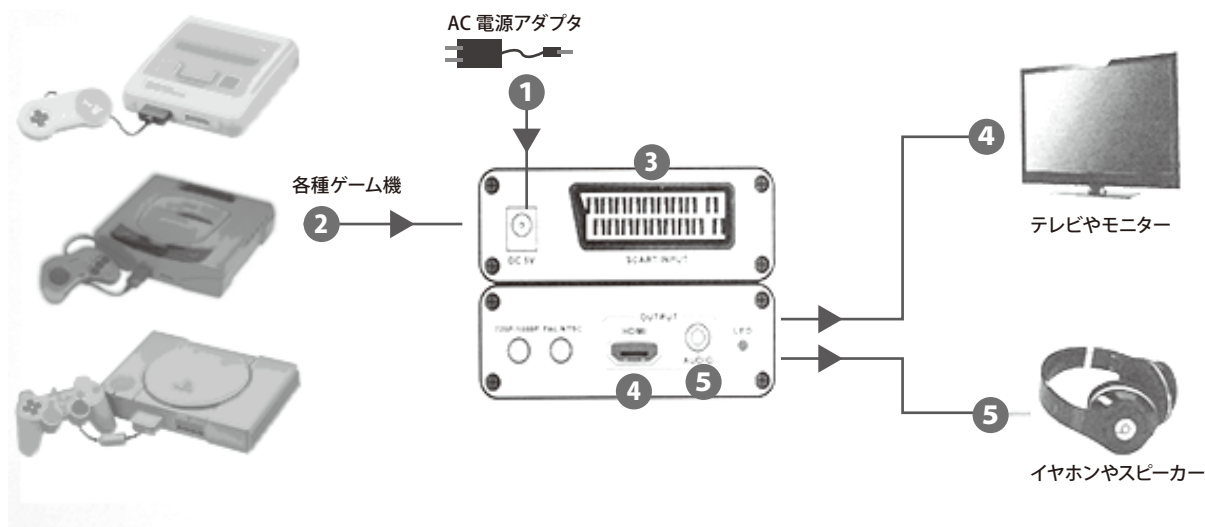

## 出力解像度

- 「出力解像度切り換えスイッチ」を押すごとに切り換わります。
- ①1080p
  - ②720p
  - ③800x600@60Hz
  - ④1024x768@60Hz
  - ⑤1280x1024@60Hz
- ※モニターによっては表示されない場合があります。

## 出力形式

- 「出力解像度切り換えスイッチ」を約 3 秒間長押しするごとに出力形式が切り換わります。
- ①RGB (推奨)
  - ②AV
- ※RGB で出力されない場合 AV に切り換えてください。

## 入力形式

- 「入力形式切り換えスイッチ」を押すごとに切り換わります。
- ①NTSC(60Hz)
  - ②PAL(50Hz)

## 表示形式

- 「入力形式切り換えスイッチ」を約 3 秒間長押しするごとに表示形式が切り換わります。
- ①4:3
  - ②16:9
  - ③フルスクリーン
  - ④4:3 エクスパンド
  - ⑤16:9 エクスパンド