

取扱説明書

Version1.0. a

タバコ禁庫

型番：TABLTDB4



保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)。

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

サイズ	幅108×奥行90×高さ31(mm)
重量	163g
箱内側サイズ	幅92×奥行57×高さ24(mm) ※100mmサイズの煙草の箱は入りません。
充電用ACアダプター	ケーブル長さ：約870mm
充電時間	約5時間
使用時間	約2ヶ月
内容品	本体、充電用ACアダプター、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- 防水機能はありません。
- 万が一のため、貴重品などは入れないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更場合があります。

● 内容品/各部名称

- ① 充電用 AC アダプター
- ② フック
- ③ タイマーセット
- ④ ロックバー解除ボタン
- ⑤ ロックスイッチ
- ⑥ ロックバー
- ⑦ 充電ポート



● 充電方法

付属の充電用 AC アダプターをコンセントに差し込み、コネクタを本体充電ポートに差し込みます。



充電は約 5 時間で完了します。

ご注意



コネクタは、奥まで差し込みません。上の画像の位置で止まります。

● 使い方



ロックバー解除ボタンを押し続けながら、箱を開きます。



タイマーをセットします。(右項目タイマーセット方法で参照ください)



タバコを入れます。



箱を閉じるとロックがかかります。



タイマーでセットした時間になるとロックが解除されます。ロックバー解除ボタンを押し続けながら、箱を開きます。


ご注意

完全に箱が開いたのを確認してから、ロックバー解除ボタンを離してください。開いていない状態で、ロックバー解除ボタンを離すと、再度ロックがかかって開かなくなることがあります。その場合は、再度セットした時間が来たら箱を開いてください。

ロックバー解除ボタンを押し続けても、箱が開かない場合は、電力不足の場合があります。充電が完了したあと、お試しください。

箱を開けると、無理に開いて少し空いた状態で、ロックバー解除ボタンを押さないでください。うまくロックバーが解除されず、再度ロックされてしまうことがあります。

● タイマーセット方法

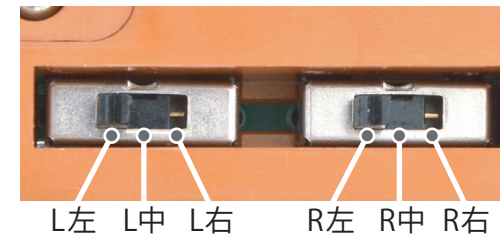

L 側の 3 箇所と R 側の 3 箇所の組み合わせで、合計 9 つのタイマー時間を設定できます。

L 左	R 左	30
L 中	R 左	60
L 右	R 左	90
L 左	R 中	119
L 中	R 中	149
L 右	R 中	178
L 左	R 右	205
L 中	R 右	233
L 右	R 右	262

単位：分