

iPhone 6 バッテリーケース&ワイヤレス充電台セット

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	充電台:幅88×奥行88×高さ94.3 (mm)、88g バッテリーケース:幅69.9×奥行152.5×高さ13.9 (mm)、83.5g
電源	充電台:USB-ACアダプタ等 バッテリーケース:Lightning (iPhone 6)、microUSB
バッテリー	2,800mAh(3.7V、Li-Polymer)
バッテリー充電時間	約3時間(バッテリーケースのみ)
インターフェース	microUSB、Lightning
付属品	充電台(充電のみ約110cm)、背もたれプレート、USB接続ケーブル(充電・同期:約45cm)、バッテリーケース、日本語取扱説明書
入力	バッテリーケース:5V/1A、充電台:5V/2A(Max)
出力	バッテリーケース:5V/1A、充電台:5V/2A(Max)
対応機種	iPhone 6
注意事項	・分解しないでください。 ・落としたり強い衝撃を与えないでください。 ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。 ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
パッケージサイズ	幅120×奥行210×高さ50mm、380g

付属品/各部


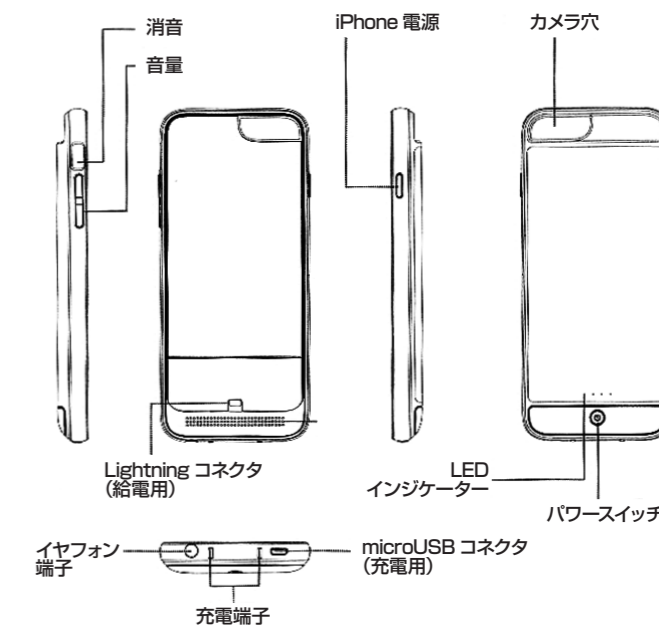


iPhone 6の着脱方法

■着脱方法



1. 下の図のように、iPhone 6を、バッテリーケースに差し込んで下さい。

2. Lightning端子に接続してケースに収めて下さい。



3. 下の図のように、バッテリーケース背面からiPhone 6を、押しだして下さい。


4. iPhone 6を抜き取って下さい。

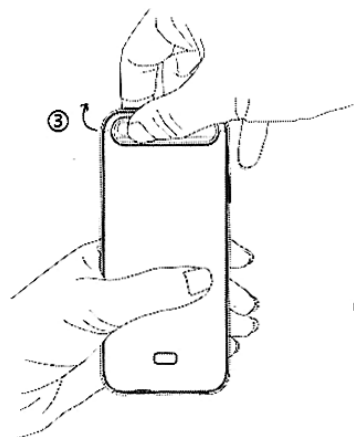

バッテリーケース(内蔵バッテリー)充電

■内蔵バッテリー充電


1. 下の図のように、付属のUSBケーブルを、本体側面の端子に接続して下さい。反対側のUSB端子をUSB ACアダプター(別売)か、パソコンのUSBポートなどに接続して下さい。約3時間で満充電になります。(白LED4つ点灯)

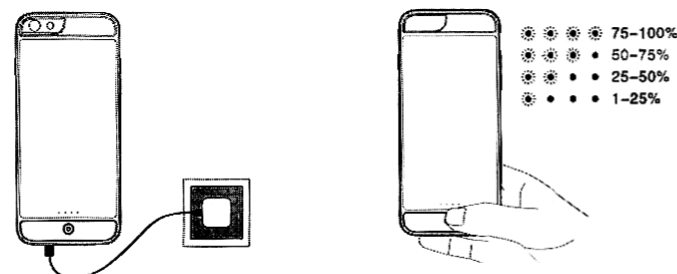

2. ケース背面のパワースイッチを押すと、バッテリーケースの残量が確認できます。

iPhone 6への給電

1. ケース背面のパワースイッチを長押しすると、iPhone 6へ給電されます。

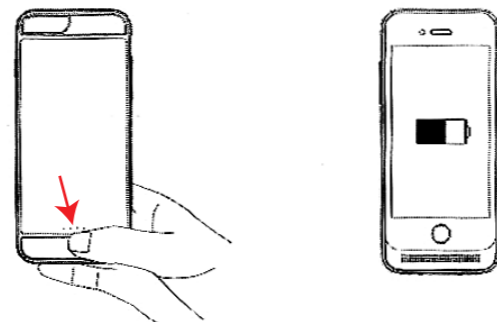

充電台使用方法

1. 下の写真のように、背もたれプレートを差し込んで下さい。



※底面リール部にケーブルを巻き付けて長さを調整出来ます。

2. USB端子をUSB ACアダプター(別売)か、パソコンのUSBポートなどに接続して下さい。、ケースを置けば充電できます。



※「このケーブルまたはアクセサリは認定されていないため、このiPhoneで正常に動作しない可能性があります。」と表示される場合がありますが、電圧不足の可能性がございます。iPhone付属のACアダプターを使って、動作の確認を行ってください。

※充電中、温度が上がります、仕様となり、ご利用には問題ございません。

※iPhone 6がバッテリーケースにセットされた状態で充電すると、どちらも充電され、iPhone 6が約2時間、バッテリーケースが約3時間で充電完了します。充電が完了すると自動的に止まります。

