

アラーム内蔵イヤフォン

イヤフォンにアラーム機能を内蔵しました

取扱説明書

このたびは、弊社製品「アラーム内蔵イヤフォン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>


付属品



本体仕様

- サイズ：幅19×奥行67×高さ10 mm(本体部)
 - 重量：21g(ケーブル含む)
 - イヤフォン部ケーブル長：約1250mm
 - 充電用USBケーブル長：約250mm
 - 充電時間：約2-4時間
 - 使用可能時間：約1ヶ月
 - アラーム：設定時刻に毎日or1回だけかを選択できます。
- ※アラーム音量の調整機能はございません

本体各部

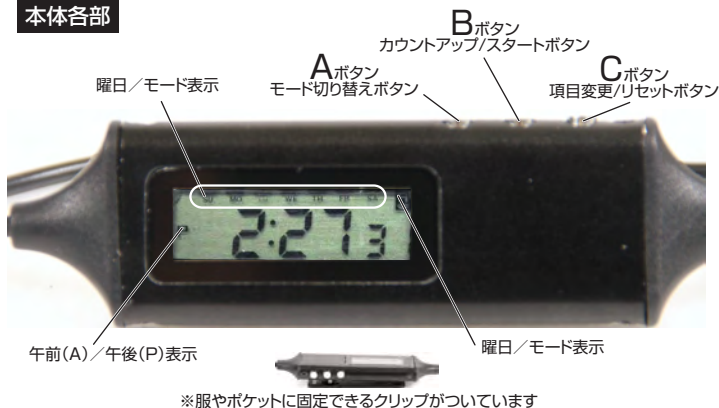

●バッテリーを充電する

本体下部のイヤフォン端子にUSBケーブル(付属品)を接続して、USBポートにつなぎます。充電が始まります。


約2-4時間で充電完了です。約1ヶ月ほどご利用いただけます。



※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。
また、バッテリー残量の表示はございませんので定期的な充電を行ってください。


●モード切替

Aボタン(モード切り替えボタン)を押すごとに、ストップウォッチモード→アラーム時間設定モード→時刻合わせモード→時計モード→ストップウォッチモード→に切り替わります。

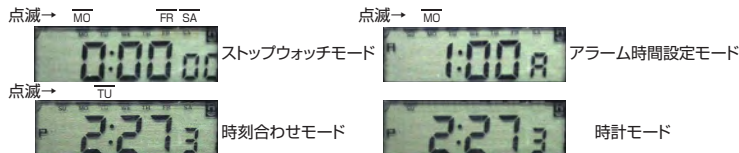

●ストップウォッチ機能

ストップウォッチモードでBボタンを押すと、カウントがスタートします。もう一度Bボタンを押すと停止します。Cボタンを押すとカウントがリセットされます。




●アラーム設定 ※設定と同時にアラーム機能がONになります。

アラーム時間設定モードに入ると、「時間」の項目が点滅して設定可能状態となります。その時、Bボタンを押すと「時間」の設定ができます。Cボタンを押すと「分」の項目が点滅して設定可能状態となります。「時間」設定と同じようにBボタンを押すと「分」の設定ができます。

設定が終わりましたらAボタンを押すと完了となります。同時に時計モードに戻ります。(設定時刻にアラームがなります。ボタンを押して止めて下さい)

※時間表示は12時間表示となります。液晶左部に午前「A」、午後「P」表示が出ます。



●時計合わせモード

時計合わせモードに入ると、「秒」が点滅して設定可能状態となります。Bボタンを押すことで「秒」の設定ができます。Cボタンを押すごとに設定可能項目が「秒」⇒「分」⇒「時」⇒「日」⇒「月」⇒「曜日」⇒「秒」と切り替わります。

それぞれの項目でBボタンを押すことで設定できます。

設定が終わりましたらAボタンを押すと完了となります。同時に時計モードに戻ります。



●時計表示モード

Cボタンを押すとアラーム設定時刻が確認できます。Bボタンを押すと日時が確認できます。Cボタンを押しながらBボタンを押すとアラームON/OFFの切り替えができます。Cボタンを押しながらAボタンを押すと「毎日アラームを鳴らす」「1回だけアラームを鳴らす」の切り替えができます。

※曜日がすべて表示されると毎日、表示が無い場合は1回だけです。

