

**iPhone/iPad対応折りたたみ
無線キーボード(英語キー)**

取り扱いマニュアル

Version 1.0. m



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、お買い上げいただいた商品名、ご利用のOS(Vista, 7)等のお問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F

(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 祝日を除く)

TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● スペック

サイズ(折り畳時)	幅134×奥行91×高さ25 (mm)
(使用時)	幅262×奥行91×高さ14 (mm)
重量	175g
充電時間	約3~4時間
使用可能範囲	~10m
バッテリー	310mAh リチウム/バッテリー
Bluetoothバージョン	3.0
周波数	2.4GHz
対応機器	iPhone4~、iPad、Android OS、 Windows XP~、Mac OS 10~
対応OS	iOS4.0以降 (※5.1で動作確認済み)
付属品	本体、USBケーブル

● キーボードを開く

本体側面の「OPENボタン」を押してキーボードを開いて下さい。


※無理に取り外すと、破損の恐れがありますのでご注意ください。




OPEN ボタン

● 充電する

キーボード本体のmicroUSB端子と、PCのUSB端子を接続することで、自動的に充電が開始されます。

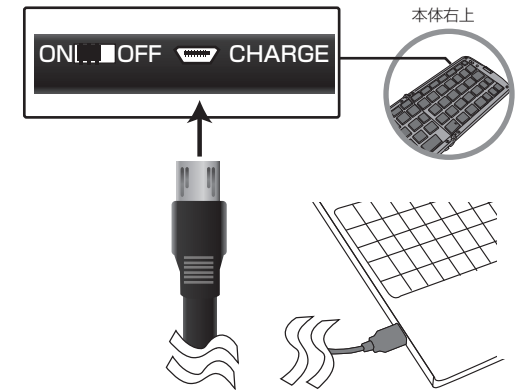

約3~4時間で充電完了します。



■充電時のLEDライトについて
充電中: 赤色のランプ
充電完了: 消灯

● Bluetoothでペアリングする

- ①電源スイッチをオンにスライドさせます。
- ②ペアリングボタンを押します。ペアリングランプが青色に点滅して、ペアリングモードになります。



電源スイッチ
ON... OFF CHARGE



- ③「設定」を選択
- ④「一般」を選択
- ⑤「Bluetooth」を選択



- ⑥Bluetoothを「オン」に変更後に「Bluetooth 3.0 Keyboard」を選択
- ⑦4桁のPINコードが表示されます。Bluetoothキーボードで数字を入力し、「enter」キーを押します。
- ⑧「接続されました」と表示されれば設定完了です。

● キーボードについて

- shift キーを押しながら、ローマ字キーを押すことで大文字の入力が可能です。
- shift + caps キーを同時に押すことで、大文字・小文字入力の切り替えが可能です。
- Command + Space 言語切替 (日本語/英語などの切り替え)
- Command + Z C X などのショートカットキーを使用可能です。

Fn + 下記のキーを押すことで、ショートカットキーを使用出来ます。

赤色キーの説明

