

有線de工蔵HDMI
簡易取り扱いマニュアル
Version 2.0



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容をご記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-1512-1519 FAX:03-5812-1520

● ご注意

HUBなどを介しての接続には対応しておりません。直接の接続のみとなります。

3m以上のLANケーブルを利用する場合、周りのノイズが影響し正常にご利用いただけない場合がございます。カテゴリ6以上のケーブルを使う、シールド付きのケーブルを使う等で改善いただける場合がございます。

ビデオカメラなど、フルサイズのHDMI端子ではない場合、電源の供給不足で動作しない場合がございます。

パソコンとの接続は、サポート外とさせていただきます（解像度の調整が、Blu-rayなどの映像機器と異なる為）

リモコン操作を行ない場合でも、IRケーブルは接続してご利用ください。尚、ケーブルテレビのセットボックスなど、リモコン操作に対応できない機器がございます。

● 使用方法

本製品と接続した、テレビと映像再生機器の電源を入れてください（HDMIから供給される電源で動作しますので、ACアダプターは接続しないでください）

正常に画像が表示されない場合は、下記内容の順番でご確認ください。


1. テレビ・モニターの解像度と、映像再生機器の解像度を合わせてご確認ください。

例：1080P対応のテレビの場合は、Blu-rayなどの映像再生機器の出力設定を「1080P」に設定します。

2. 付属のACアダプターを接続してください。

3. LANケーブル、HDMIケーブルを交換してご確認ください（「ご注意」の内容をご確認ください）


● 下記の通り接続をしてください

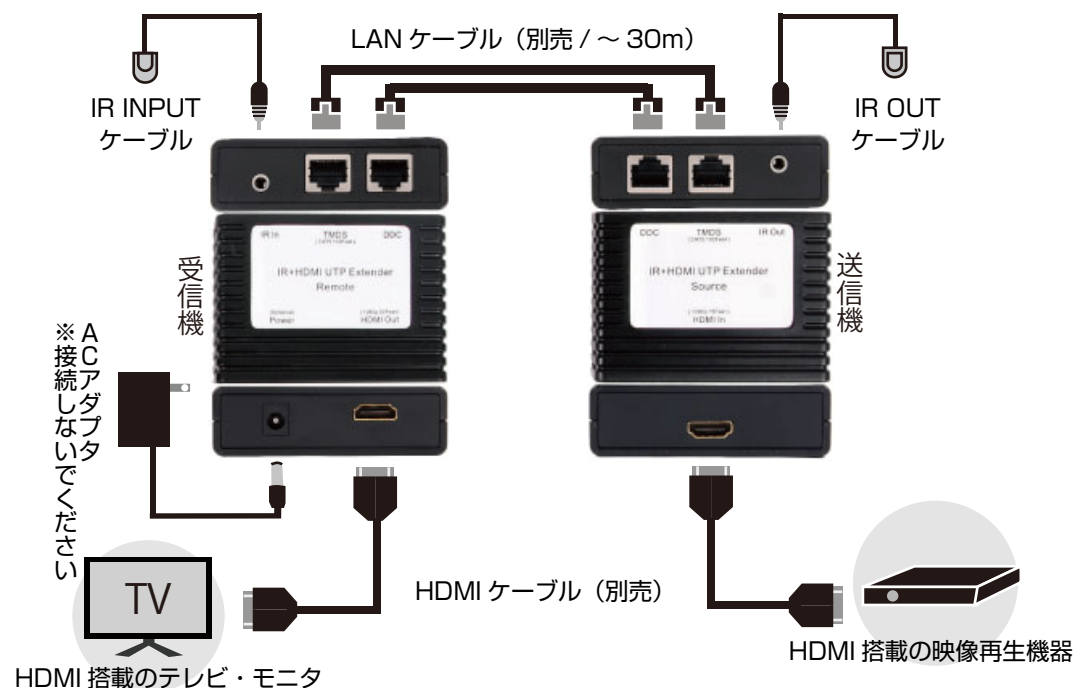

● リモコン操作を行う場合

送信機に接続した、Blu-ray プレイヤーなどの映像再生機器のリモコン操作を、受信機側で行うことができます。


<送信機側>



IR OUTの先端を映像再生機器の赤外線受光部に向けて設置します。

<受信機側>

IR INPUTの先端に向けて、リモコンの操作を行います。



● 本体仕様

サイズ：受信機 W82×H58×D25mm

送信機 W82×H58×D25mm

(IR OUT) ケーブル長 約 140cm

(IR IN) ケーブル長 約 140cm

重量：受信機 65g

送信機 60g

付属品：受信機、送信機、IR IN(赤外線リモコン受信機)

IR OUT(赤外線リモコン送信機)

※HDMI、LANケーブルは付属しません。

対応機器：HDMI出力搭載機器（※PCのHDMI出力ではご利用いただけない場合がございます）

HDMI入力搭載テレビまたはモニター

※東芝製・レグザではご使用いただけません。

対応：HDMIケーブル ~ 4.5m

ケーブル：LANケーブル ~ 30m

(カテゴリ6以上推奨)

バージョン：HDMI 1.3a