

1台2役双方向 HDMI 切替器

型番：WGCNTDSW

取扱説明書 Version1.0. a

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅61×奥行20×高さ54(mm)
重量	35g
インターフェイス	入出力用：HDMIタイプA(19PIN) メス×2、 入出力用：HDMIタイプA(19PIN) メス×1、 補助電源供給用：mini-USB (Mini-B)
切替内容	(1) HDMI入力2 → HDMI出力1 (2) HDMI入力1 → HDMI出力2
切替方式	本体切替スイッチ
HDMI規格	1.2、1.3、1.4、2.0
対応解像度	4K2K/30Hz、1080P(3D)
対応オーディオ	LPCM 7.1Ch、ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオ
内容品	本体、日本語取扱説明書

注意

- 2台同時出力は行えません。
- 接続環境・機器の組み合わせにより正しく動作しないことがあります。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損・故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。○落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021


東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


メールアドレス：**support@thanko.jp**

2台のHDMI入力機器を切り替える

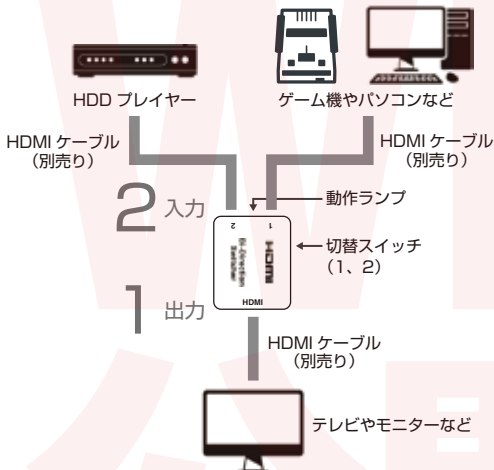

2台のHDMI入力機器から1台の映像出力機器で使用する場合、切替スイッチで入力(1)(2)を切り替えることができます。選択されている方の動作ランプが点灯します。

2台の映像出力機器を切り替える

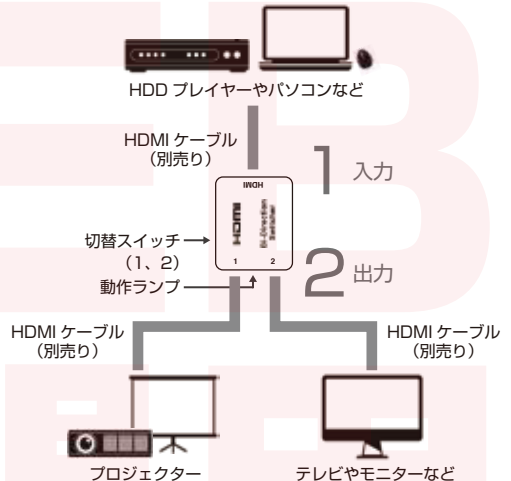

1台のHDMI入力機器から2台の映像出力機器で使用する場合、切替スイッチで出力(1)(2)を切り替えることができます。選択されている方の動作ランプが点灯します。

※HDMI 機器とモニターの認識がうまくいかない場合、切替スイッチを1→2→1と切り替えをお試しください。認識する場合があります。

※接続機器によっては相性による不具合や遅延が起こる場合があります。

※映らない場合は、接続する機器側で解像度を変更して下さい。改善する場合があります。

補助電源

本製品は HDMI 機器からの供給電力で動作します。基本的に電源不要ですが接続環境により電源供給不足になった場合は、本体側面の切替スイッチの横に、補助電源口があります。miniUSB 電源ケーブル (別売り) を接続して電源供給をお試しください。