



# フレキシブル3面モニターアーム


ユーザーズマニュアル

MODEL: 2030B

## ■ パーツリスト

耐荷重:各8kg

各関節の堅さを  
付属レンチで調整できます

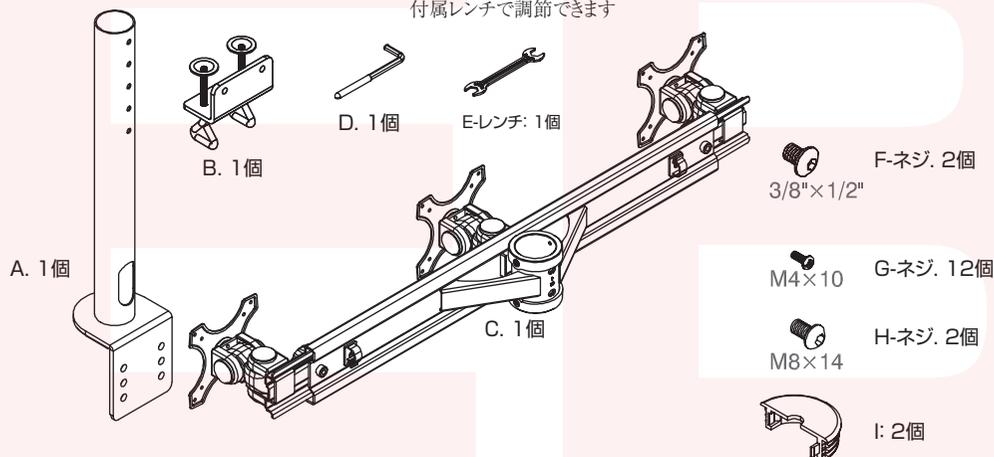


本モニターアームは、VESA規格液晶モニターに対応しており、75mm/100mmVESA対応モニターをそのまま取り付けいただけます。

商品は、Aのレール式ボール部とCのフレキシブルアーム本体に分かれています。


1.

Aのボール部にクランプ部B(上図)を組み付けて固定します。

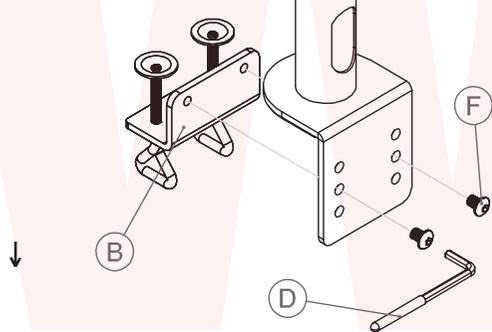


天板の厚さにより、六角レンチでクランプの高さを調整して机の天板に挟み込むようにしっかりと取り付けてください。

2.

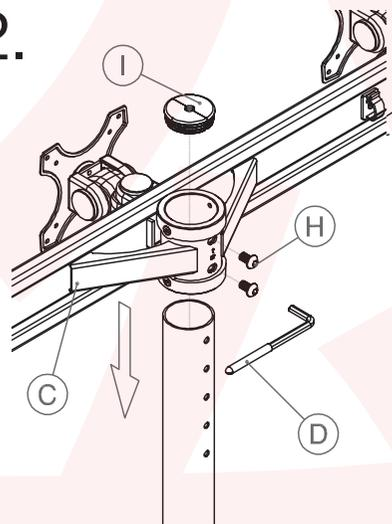


アームを上図のように差し込んで、H-ネジ2本で、アームを固定してください。ボール上部のキャップ(I)を取り付けて下さい。アームの高さを調整する時は、取り付け位置で調整してください。

3.

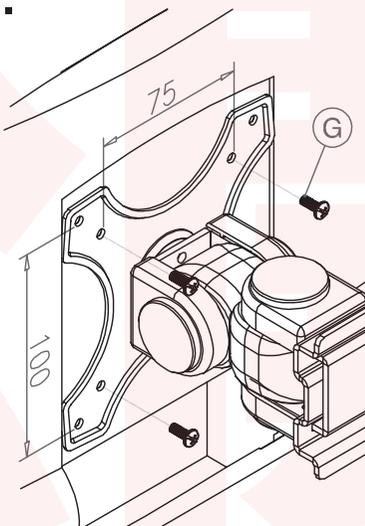


ネジ4個を使って、液晶モニタの背面にVESAプレート固定します。

4. Adjust the width...if necessary

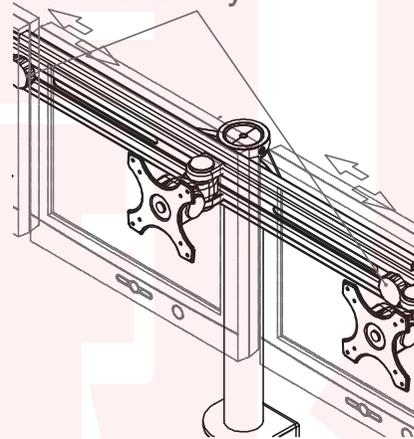

アームの位置を調整する時は、左右に移動させてください。

5. Adjust torque...if necessary

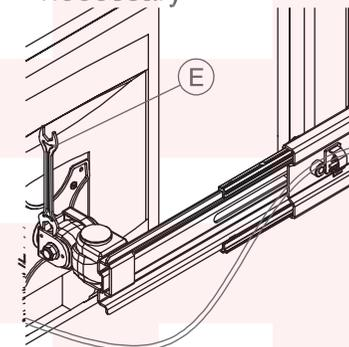

根本部の上段のボルトを付属品のレンチでゆるめると、根元の角度を調整することができます。角度が決まりましたら、ボルトをしっかりとめて固定してください。ケーブルは付属の留め具に取り回して下さい。

※24インチワイド大型モニターなどを縦位置に回転させて、アームを最下部位置にすると、机などにモニターが接触する場合がありますので、ご注意ください。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合  
support@thanko.jp に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合  
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。  
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、自動返信メール内容を確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp