

取扱説明書

Version 1.0.t

ワイヤレス充電モバイルバッテリー 「ピタッ Qi バッテリー」



型番 PBWCSC05

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**


●仕様

サイズ	高さ141×幅70×厚み13.5(mm)
重量	150g
バッテリータイプ	Li-Polymer Battery
容量	5000mAh/3.7V/18.5Wh
インプット	5V2A
USBアウトプット	5V/2.1A
ワイヤレスアウトプット	5V/1A
給電方法(インプット)	micro USB (B)コネクタで充電
出力方法(アウトプット)	USB Type (A)コネクタから出力
充電時間	1.5AのACアダプターで約3~4時間
内容品	本体、USBケーブル、日本語説明書

⚠️ ご注意

- 最初の使用時はフル充電してからお使いください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●各部名称

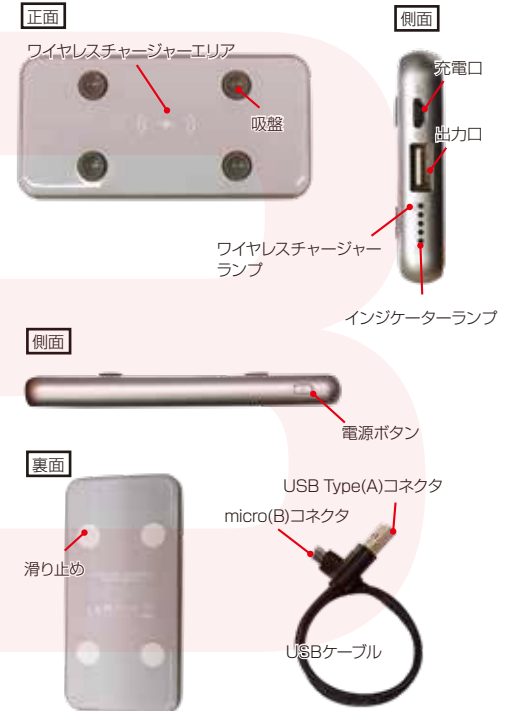

① モバイルバッテリーを充電する



【インジケータースランプ】が消灯している状態で、付属しているUSBケーブルの【micro(B)コネクタ】を【充電口】に接続してください。



USBケーブルの【USB Type(A)コネクタ】をACアダプター(別売り)やパソコンのUSBポートに接続してください。



ケーブルを接続すると【インジケータースランプ】がUSBポート側から外側へ向かって順次点灯し、充電が開始されます。




充電が完了すると【インジケータースランプ】がすべて点灯します。USBケーブルを抜いてください。


② 使用する(ケーブル充電)



【インジケータースランプ】が消灯している状態で、付属しているUSBケーブルの【USB Type(A)コネクタ】を【出力口】に接続してください。接続しましたら、USBケーブルの【micro(B)コネクタ】を充電する機器に接続してください。

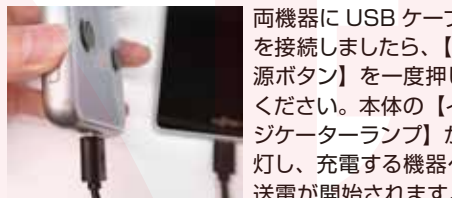


両機器にUSBケーブルを接続しましたら、【電源ボタン】を一度押してください。本体の【インジケータースランプ】が点灯し、充電する機器へ送電が開始されます。




送電中に点灯する【インジケータースランプ】はバッテリー残量を表示しています。詳しくは後述の説明をご確認ください。


② 使用する(ワイヤレス充電)

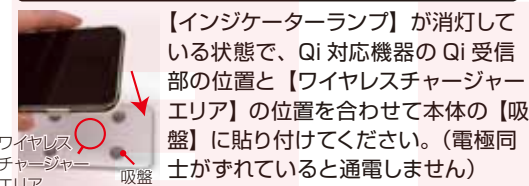

【インジケータースランプ】が消灯している状態で、Qi対応機器のQi受信部の位置と【ワイヤレスチャージャーエリア】の位置を合わせて本体の【吸盤】に貼り付けてください。(電極同士がずれていると通電しません)

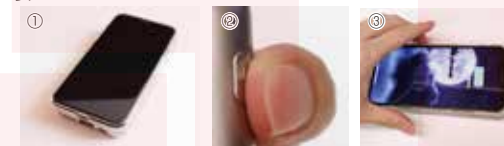

Qi対応機器を貼り付けましたら、本体の【電源ボタン】を押してください。Qi対応機器へ送電が開始されます。

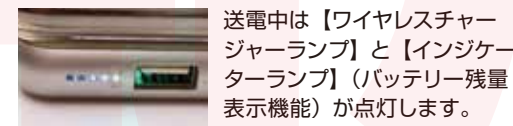

送電中は【ワイヤレスチャージャーランプ】と【インジケータースランプ】(バッテリー残量表示機能)が点灯します。

③ 電源を切る(送電OFF)

【電源ボタン】を長押しすると各種ランプが消え、電源が切れます。無通電状態が続くと自動で電源が切れます。

● バッテリー残量の確認



【インジケータースランプ】が消灯している状態で、一度【電源ボタン】を押してください。【インジケータースランプ】がUSBポート側から外側へ順次点灯し、その後バッテリー残量が表示されます。

0%	残量表示は左記のとおりです。なお、残量がほぼ無い状態で残量確認を行うと、【インジケータースランプ】の一番右側が点滅します。機器への送電中や本製品の充電中にも【インジケータースランプ】にバッテリー残量が表示されます。
1%-25%	
26%-50%	
51%-75%	
76%-100%	
残量が無い場合、このランプが点滅します。	

● 同時充電

Qi対応機器を充電中に、USBケーブルを使い、もう一台機器を充電することができます。その際は電源容量にご注意下さい。