

## 取扱説明書

### 型番:SUSBPSJR



保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



### 不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1  
EL 倉庫内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329  
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

### ●内容品名称



- |           |            |
|-----------|------------|
| ①モーター     | ⑥押し棒       |
| ②スクリュー    | ⑦掃除ブラシ     |
| ③フィルター    | ⑧USB電源ケーブル |
| ④しぼりかすカップ | ⑨交換用パッキン   |
| ⑤ジュースカップ  | ⑩専用袋       |


### ●仕様

サイズ	本体/高さ270×直径96(mm) 電源ケーブル長/約925(mm)
重量	約950g
動作電圧	7.4V
動作電流	1A
消費電力	25W
電池容量	1500mAh×2
連続運転時間	24分(硬い物)~48分(柔らかい物)
充電時間	約2時間(5V/2A時)
容量	180ml
内容品	本体(モーター、スクリュー、フィルター、しぼりかすカップ、ジュースカップ、押し棒)掃除ブラシ/USB電源ケーブル/パッキン/専用袋
保証期間	購入日より12ヶ月

### ⚠️ ご注意


- ※食材の分厚い皮は必ず剥いてからご使用ください。
- ※りんごより硬い食材は使用しないでください。
- ※房やヘタがついている食材は取り除いてからご利用ください。
- ※ももなどの硬い種は取り除いてからご利用ください。
- ※モーターの電源ポートは非防水です、水に濡らさないよう気をつけて洗ってください。
- ※絶対にモーターを水に浸けたり、丸洗いはしないでください。
- ※食材は無理に押し込まないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

### ●各部の名称/組み立て順

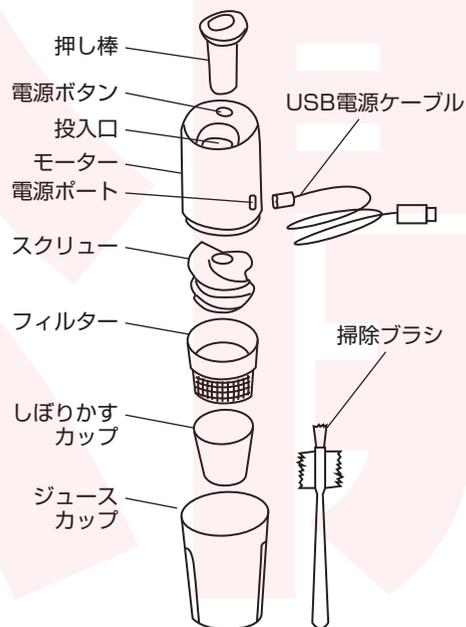


### ●使い方-充電する

ご使用前に、本体のモーターを充電します。本体を正面に見て右側の電源ポートに、付属のUSB電源ケーブルを差し込んでください。

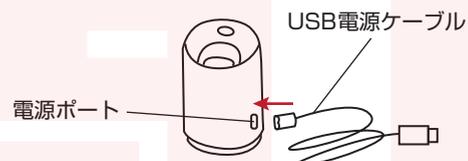

ポートには向き(突起)があります。ケーブルの向きに気をつけて差し込んでください。



USB電源ケーブルのUSB端子側をモバイルバッテリー(別途ご用意ください)やAC電源に接続します。



接続すると本体の電源ボタンが赤く点滅します。約2時間で満充電となり、充電が完了すると赤の点滅から赤の点灯に変わります。



連続使用時間は、24分(硬い物)~48分(柔らかい物)となります。

裏面に続く

## ● 使い方ー材料を用意する

食材をよく洗い、投入口に入る大きさにカットします。直径 3cm ほどにカットしてください。  
**※必ず以下の使用できる食材をよくご確認の上ご利用ください。**

### 【使用できる食材例】

いちご、メロン、スイカ、ぶどう、マスカット、パイナップル、バナナ、オレンジ、りんご、なし、もも、プラム、ブルーベリー、さくらんぼ、など


### 【使用できない食材例】

- ・レモン、ニンジンなどのりんごより硬いもの
- ・分厚い皮がついたままのもの (パイナップル、スイカ、メロン、バナナなどの分厚い皮はカットするか剥いてご利用ください。りんごの皮はそのままご利用いただけます。)
- ・房やヘタがついているものは取り除いてください。
- ・ももなどの硬い種はあらかじめ取り除いてください。


パイナップルやメロン、スイカ、バナナなどは細長くカットすると効率良く作業することができます。

## ● 使い方ー本体を組み立てる

①スクリューをフィルターに入れます。スクリューの歯車がある方を上にします。**フィルターの凸の根元にパッキンがついていることを確認してスクリューを入れます。**

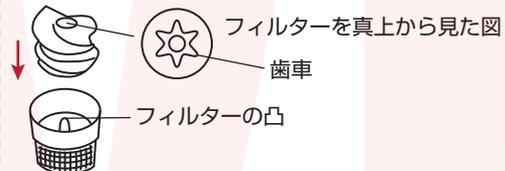


②スクリューを入れたフィルターを、モーターに取り付けます。フィルターを横から見て、**一箇所鍵マークがついている場所をモーターの矢印に合わせてはめ込みます。**時計回りに回してカチッとロックがかかるまで回してください。

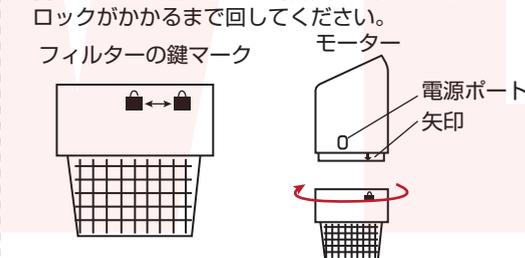


**※鍵マークと矢印が合っていないと動作しません。**

③フィルターにしぼりかすカップを取り付けます。フィルターの凹にしぼりかすカップの凸を合わせてはめ込み、時計回りに回してカチッとロックがかかるまで回してください。

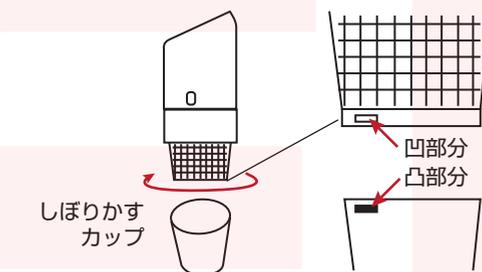


④ジュースカップをかぶせれば組み立て完了です。

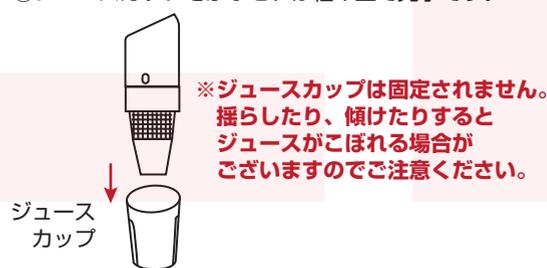

## ● 使い方ージュースを絞る

①電源ボタンを二回、短く押しすと回転が始まります。  
②好きな食材を投入口からゆっくり入れてください。食材が奥まで進まない場合は、押し棒でゆっくり押し込んでください。  
**※食材を無理に押し込み続けると詰まりの原因となりますのでご注意ください。**



③ジュースカップにジュースが搾り出されます。最大で 180ml つくることができます。

④回転を止めるときは、回転途中で電源ボタンを一回、短く押しと止まります。再度回転させる場合は電源ボタンを二回、短く押ししてください。

⑤食材が詰まった場合は逆回転させます。回転が止まった状態で電源ボタンを長押しすると逆回転が始まります。押ししている間は回転し、離すと回転が止まります。


## ● 手入れ方法

- ①本体を分解します。ジュースカップを外し、しぼりかすカップを反時計回りに回してロックを解除して外してください。フィルターも同様の手順で外します。
- ②フィルターからスクリューを外してください。
- ③付属の掃除ブラシでフィルター、スクリュー、しぼりかすカップを洗っていきます。フィルターに果肉などがつまっている場合は、あらかじめ手で取り除いておくと掃除が楽です。
- ④モーターの投入口を洗います。  
**※モーターの電源ポートは非防水です。水に濡らさないよう、手で塞ぐなどして注意しながら洗ってください。絶対にモーターを水に浸けたり、丸洗いしないでください。**
- ⑤洗い終わったらよく乾燥させてください。

## ● フィルターのパッキン交換

フィルターの凸部分の根元にはスクリューとの摩擦防止のためパッキンが入っています。磨耗したり、切れたりなど劣化した場合は付属の交換用パッキンに交換してください。

- ①古いパッキンを手で取り除きます。
- ②交換用パッキンの平らな方を下向きにしてフィルターの凸の根元まで押し込みます。

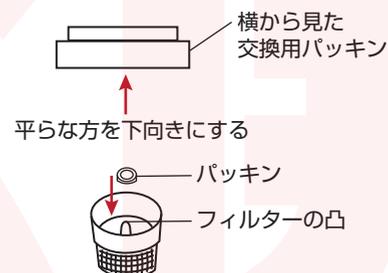

**※ご使用の際は必ずフィルターの凸の根元にパッキンがついていることを確認してスクリューを入れてください。**